

# SPEAKER SPECIFICATION

|                |                               |             |  |
|----------------|-------------------------------|-------------|--|
| 客 户            |                               | 承 造 客 户 製 作 |  |
| Customers Name |                               |             |  |
| 名 稱            | 客戶機種名稱                        |             |  |
|                | Customers No.                 |             |  |
| Model          | 本廠機種名稱                        |             |  |
|                | Our Model No. GC0571MX (ROHS) |             |  |

|    |                               |                                         |                                |                      |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1  | 形 式<br>Type                   |                                         |                                |                      |
| 2  | 口 徑<br>Nominal Size           | 57 mm.                                  | 2-1/4"                         | inch.                |
| 3  | 公 稱 阻 抗<br>Impedance          | 8 $\Omega \pm 15\%$                     | at. 800 Hz.                    | 1 V.                 |
| 4  | 最低共振週波數<br>Resonance fo       | 530 Hz. $\pm 100$ Hz.                   | F0 Hz.                         | 1 V.                 |
| 5  | 出 力 音 壓<br>S.P. Level         | 89 dB/w $\pm 3$ dB                      | 0.2 w                          | 50 cm average at     |
| 6  | 出力音壓週波數特性<br>Response         | fo Hz ~ 20KHz                           | 1K, 1.4K, 1.7K, 2K             | Hz.                  |
| 7  | 交叉週波數<br>Crossover Freq.      | Hz Hz                                   | dB/OCT                         | Net work             |
| 8  | 許 容 入 力<br>Input Power        | 定 格 入 力<br>Nominal input 0.2 w.         | 最 大 入 力<br>Handling Capacity   | 0.5 w.               |
| 9  | 動 作<br>Operation              | Must be normal at program source 0.2 w. |                                |                      |
| 10 | 聲 音 異 常<br>Buzz, Rattle, etc. | Must be normal at Sine Wave 1.3 v.      |                                |                      |
| 11 | 磁 束 密 度<br>Flux Density       | Gauss $\pm 10\%$                        |                                |                      |
| 12 | 總 磁 束<br>Total Flux           | Max well min                            |                                |                      |
| 13 | 磁 鐵<br>Magnet                 | Size 12.5 x 1.5 mm                      | gr                             | oz                   |
| 14 | 重 量<br>Total weight           |                                         | gr                             | oz                   |
| 15 | 連續負荷<br>Load Test             | After test meet item 9 and 10           | White noise 0.2 w.             | 24 Hours             |
| 16 | 失 真 率<br>Distortion           | 以 內<br>% MAX                            | Hz                             | W.                   |
| 17 | 耐 熱 性<br>Heat Test            | After test meet item 9 and 10           | 60 $\pm 2$ $\pm^\circ\text{C}$ | 20-50 %R. H 24 Hours |
| 18 | 耐 濕 性<br>Humidity Test        | After test meet item 9 and 10.          | 40 $\pm 2$ $\pm^\circ\text{C}$ | 90-95 % R.H 24 Hours |



  

Potentiometer Range: 50 dB Rectifier: RMS Lower Lim. Freq.: 20 Hz Wt. Speed: 100 mm/sec. Paper

Multiply Freq. Scale by: \_\_\_\_\_ Zero Level: 60dB (1612)



**SHOGYO INTERNATIONAL CORP.**  
 6851 JERICHO TURNPIKE, SYOSSET, N.Y. 11791  
 TEL: (516) 921-9111 • FAX: (516) 921-3777  
[www.shogyo.com](http://www.shogyo.com)

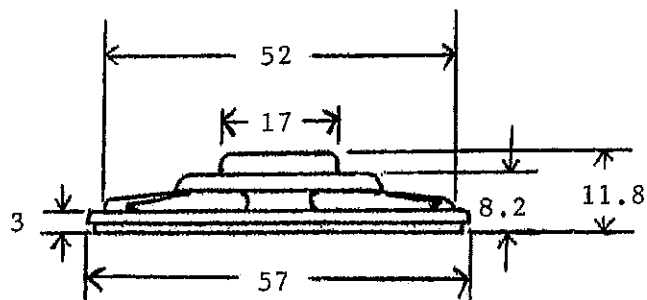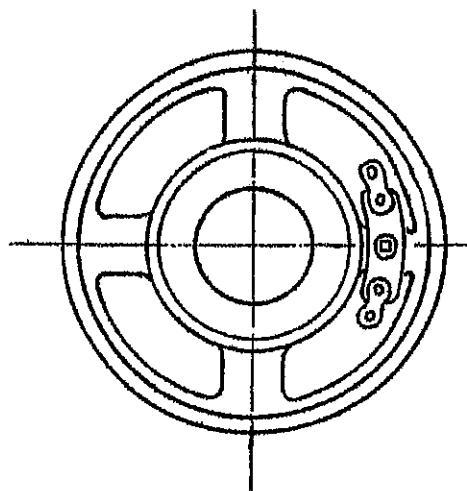

TOLERANCE:  $\pm 0.8$  M/M

APPROVED

CHECKED

DRAWING

GC0571MX



**SHOGYO INTERNATIONAL CORP.**  
 6851 JERICHO TURNPIKE, SYOSSET, N.Y. 11791  
 TEL: (516) 921-9111 • FAX: (516) 921-3777  
[www.shogyo.com](http://www.shogyo.com)