

SPEAKER SPECIFICATION



客 戶 CUSTOMER'S NAME		承 認 審 核 製 作	
名 稱	客戶機種名稱 CUSTOMER'S NO.		
MODEL	本廠機種名稱 OUR MODEL NO. GC0571X (ROHS)		
1	口 徑 NOMINAL SIZE	57 mm. 2-1/4 inch.	
2	公 稱 阻 抗 IMPEDANCE	8 $\Omega \pm 15\%$	at. 800 Hz. 1 V.
3	最低共振週波數 RESONANCE FO	380 Hz. $\pm$ 76 Hz.	FO Hz. 1 V.
4	出力音壓 S.P. LEVEL	84 dB/w $\pm$ 3 dB	0.2 w 50 cm average at 1K, 1.4K, 1.7K, 2k Hz.
5	出力音壓週波數特性 RESPONSE	Fo Hz~ 5K Hz	
6	交叉週波數 CROSSOVER FREQ.	Hz Hz	dB/OCT Net work
7	許 容 入 力 INPUT POWER	定 格 入 力 Nominal input 0.2 w.	最 大 入 力 Handling Capacity 0.4 w.
8	動 作 OPERATION	Must be normal at program source 0.2 w.	
9	聲 音 異 常 BUZZ, RATTLE, ETC.	Must be normal at Since Wave 1.26 V.	
10	磁 束 密 度 FLUX DENSITY	Gauss $\pm 10\%$	
11	總 磁 束 TOTAL FLUX	Max well min	
12	磁 鐵 MAGNET	Size 12.5 x 1.5 mm	gr oz
13	重 量 TOTAL WEIGHT	gr oz	
14	連 續 負 荷 LOAD TEST	After test meet Item 8 and 9 White noise 0.2 W. 24 Hours	
15	失 真 率 DISTORTION	以 內 % MAX Hz W.	
16	耐 熱 性 HEAT TEST	After test meet Item 8 and 9 60 ± 2 $\pm^\circ\text{C}$ 20-50 %R. H 24 Hours	
17	耐 濕 性 HUMIDITY TEST	After test meet Item 8 and 9 40 ± 2 $\pm^\circ\text{C}$ 90-95 %R. H 24 Hours	

Potentiometer Range: 50 dB Rectifier: RMS Lower Lim. Freq.: 20 Hz Wr. Speed: 100 mm/sec. Page

Multiply Freq. Scale by: Zero Level: 60dB (1612 //)



SHOGYO INTERNATIONAL CORP.
 6851 JERICHO TURNPIKE, SYOSSET, N.Y. 11791
 TEL: (516) 921-9111 • FAX: (516) 921-3777
www.shogyo.com

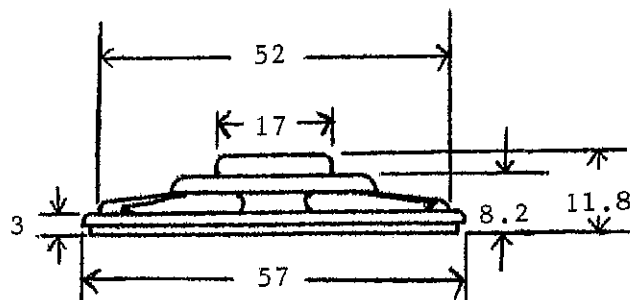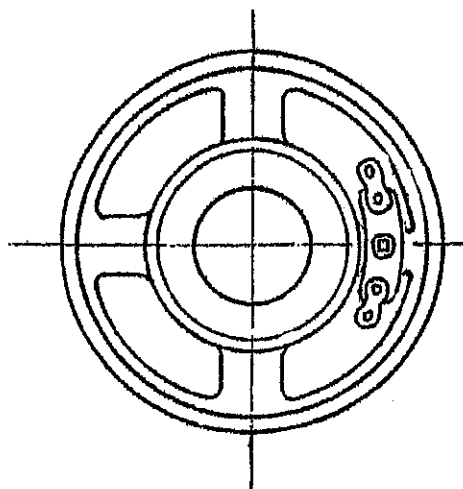

TOLERANCE: ± 0.8 M/M

APPROVED	CHECKED	DRAWING	
			GC0571X



SHOGYO INTERNATIONAL CORP.
 6851 JERICHO TURNPIKE, SYOSSET, N.Y. 11791
 TEL: (516) 921-9111 • FAX: (516) 921-3777
www.shogyo.com