

客 户 Customers Name		承 造 審 核 製 作	
名 稱	客戶機種名稱 Customers No.		
Model	本廠機種名稱 Our Model No. GF0927X (ROHS)		
1	形 式 Type		
2	口 徑 Nominal Size	92 mm.	3-1/2" inch.
3	公 稱 阻 抗 Impedance	8 $\Omega \pm 15\%$	at. 800 Hz. 1 V.
4	最低共振週波數 Resonance fo	300 Hz. $\pm$ 60 Hz.	F0 Hz. 1 V.
5	出 力 音 壓 S.P. Level	93 dB/w $\pm$ 3 dB	1 w 50 cm average at
6	出力音壓週波數特性 Response	fo Hz ~ 13K Hz MAX 10dB	500, 700, 900, 1K Hz.
7	交 叉 週 波 數 Crossover Freq.	Hz Hz	dB/OCT Net work
8	并 容 入 力 Input Power	定 格 入 力 2 w.	最 大 入 力 / Handling Capacity 3 w.
9	動 作 Operation	Must be normal at program source 2 w.	
10	聲 音 異 常 Buzz, Rattle, etc.	Must be normal at Sine Wave 4 V.	
11	磁 束 密 度 Flux Density	Gauss $\pm 10\%$	
12	總 磁 束 Total Flux	Max well min	
13	磁 鐵 Magnet	Size 39 x 22 x 7 mm	gr oz
14	重 量 Total weight	gr oz	
15	連續負荷 Lond Test	After test meet item 9 and 10 White noise	2 W. 5 Hours
16	失 真 率 Distortion	% MAX Hz W.	
17	耐 熱 性 Heat Test	After test meet item 9 and 10 70 $\pm$ 2 $\pm$ $^{\circ}$ C	20-50 %R. H 5 Hours
18	耐 濕 性 Humidity Test	After test meet item 9 and 10 40 $\pm$ 2 $\pm$ $^{\circ}$ C	90-95 % R.H 5 Hours



Potentiometer Range: 50 dB Rectifier: RMS Lower Lim. Freq.: 20 Hz Wr. Speed: 10 mm/sec. Paper

10 Hz 20 50 100 200 500 1 kHz 2 5 10 20

Multiply Freq. Scale by: Zero Level: 60 dB (1812)

SHOGYO

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.
 6851 JERICHO TURNPIKE, SYOSSET, N.Y. 11791
 TEL: (516) 921-9111 • FAX: (516) 921-3777
 www.shogyo.com

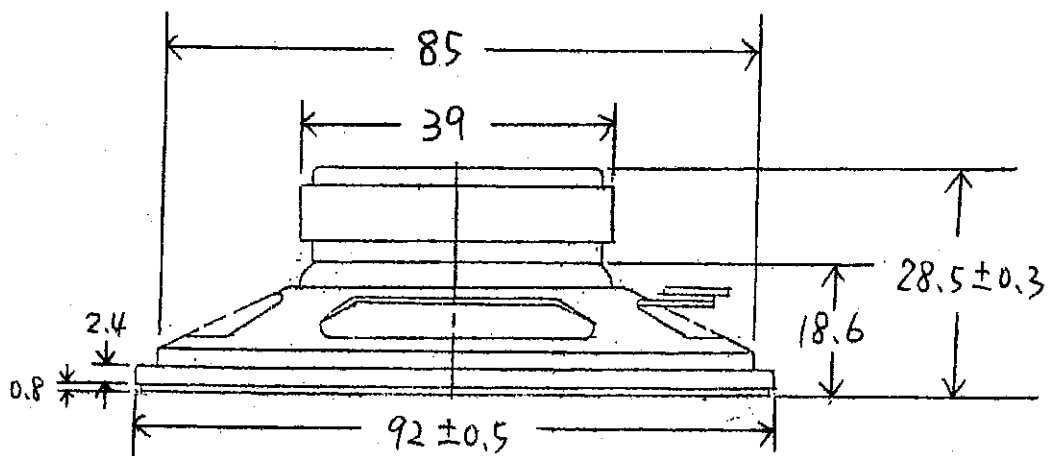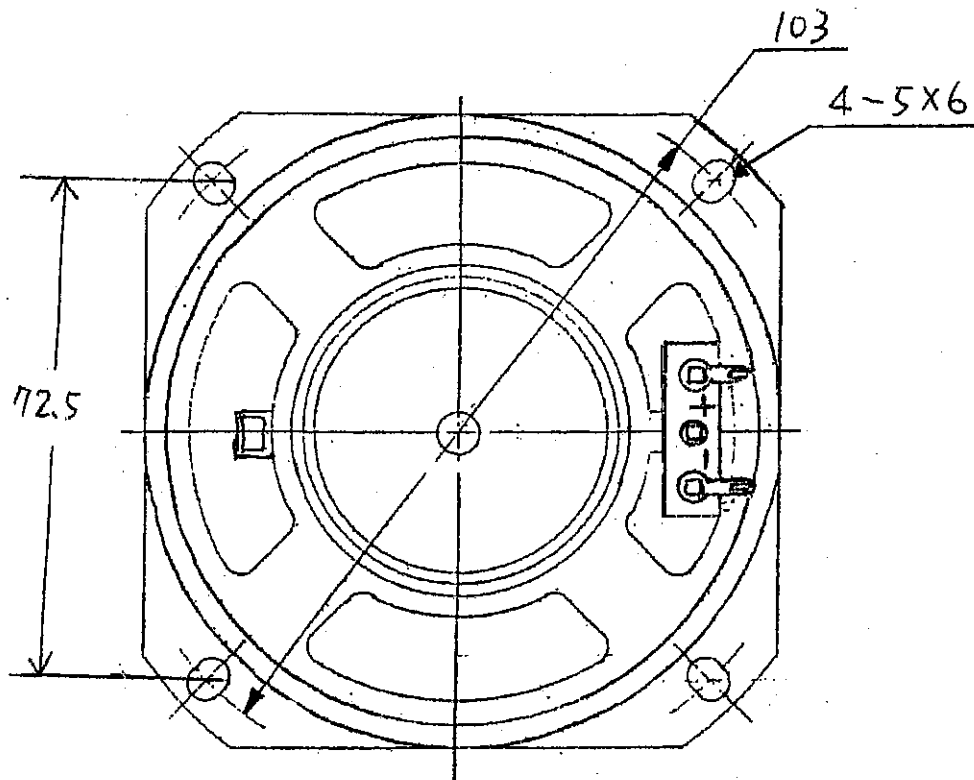

APPROVED	CHECKED	DRAWING	
			GF0927X

SHOGYO

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.
 6851 JERICHO TURNPIKE, SYOSSET, N.Y. 11791
 TEL: (516) 921-9111 • FAX: (516) 921-3777
www.shogyo.com