

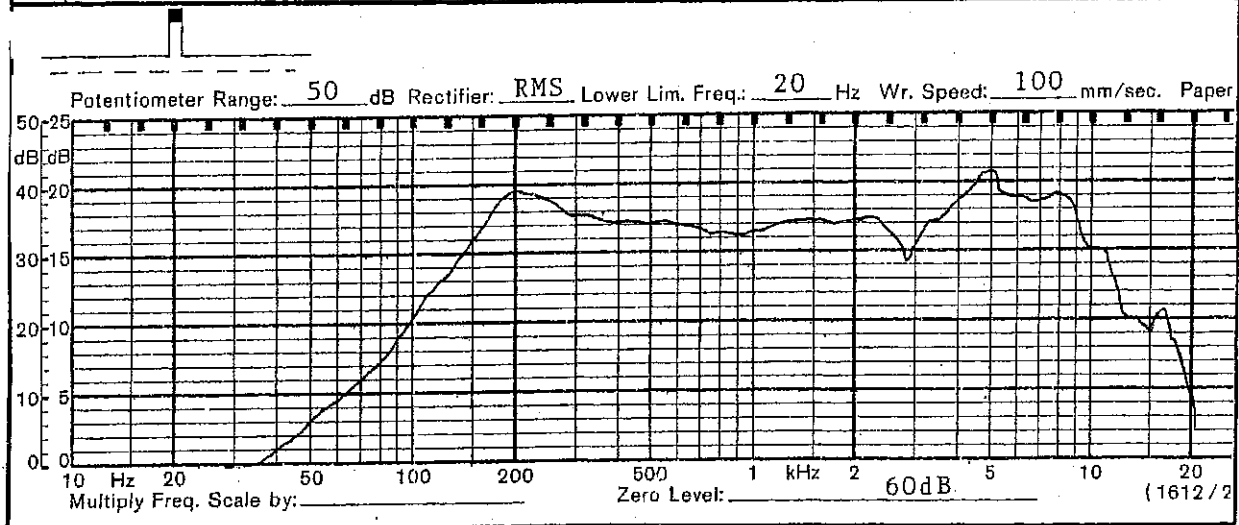


客 戶 Customers Name		承 認	審 核	製 作
名 稱	客戶機種名稱 Customers No.			
Model	本廠機種名稱 Our Model No. GF1003X (ROHS).			
1	形 式 Type			
2	口 徑 Nominal Size	100 mm.	4" inch.	
3	公 稱 阻 抗 Impedance	8 $\Omega \pm 15\%$	at. 600 Hz.	1 V.
4	最低共振週波數 Resonance fo	160 Hz. $\pm$ 32 Hz.	F0 Hz.	1 V.
5	出 力 音 壓 S.P. Level	94 dB/w $\pm$ 3 dB	1 w 50 cm average at	
6	出力音壓週波數特性 Response	fo Hz ~ 12K Hz MAX 10dB	300, 400, 500, 600 Hz.	
7	交 叉 週 波 數 Crossover Freq.	Hz Hz	dB/OCT	Net work
8	許 容 入 力 Input Power	定 格 入 力 Nominal input 3 w.	最 大 入 力 Handling Capacity	5 w.
9	動 作 Operation	Must be normal at program source 3 w.		
10	聲 音 異 常 Buzz, Rattle, etc.	Must be normal at Sine Wave 4.9 V.		
11	磁 束 密 度 Flux Density	Gauss $\pm$ 10%		
12	總 磁 束 Total Flux	Max well min		
13	磁 鐵 Magnet	Size 45 x 22 x 8 mm	gr	oz
14	重 量 Total weight		gr	oz
15	連 續 負 荷 Lond Test	After test meet item 9 and 10	White noise 3 W.	48 Hours
16	失 真 率 Distortion	以 內 % MAX	Hz	W.
17	耐 熱 性 Heat Test	After test meet item 9 and 10	70 $\pm$ 2 $\pm$ $^{\circ}$ C 20-50	%R. H 48 Hours
18	耐 濕 性 Humidity Test	After test meet item 9 and 10.	40 $\pm$ 2 $\pm$ $^{\circ}$ C 90-95	% R.H 48 Hours

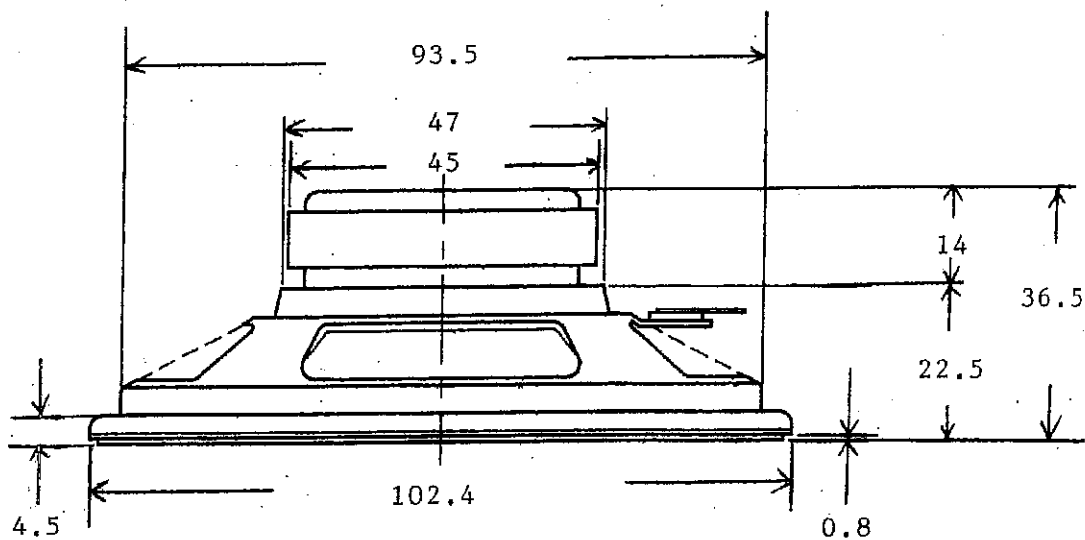

SHOGYO

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.
 6851 JERICHO TURNPIKE, SYOSSET, N.Y. 11791
 TEL: (516) 921-9111 • FAX: (516) 921-3777
 www.shogyo.com

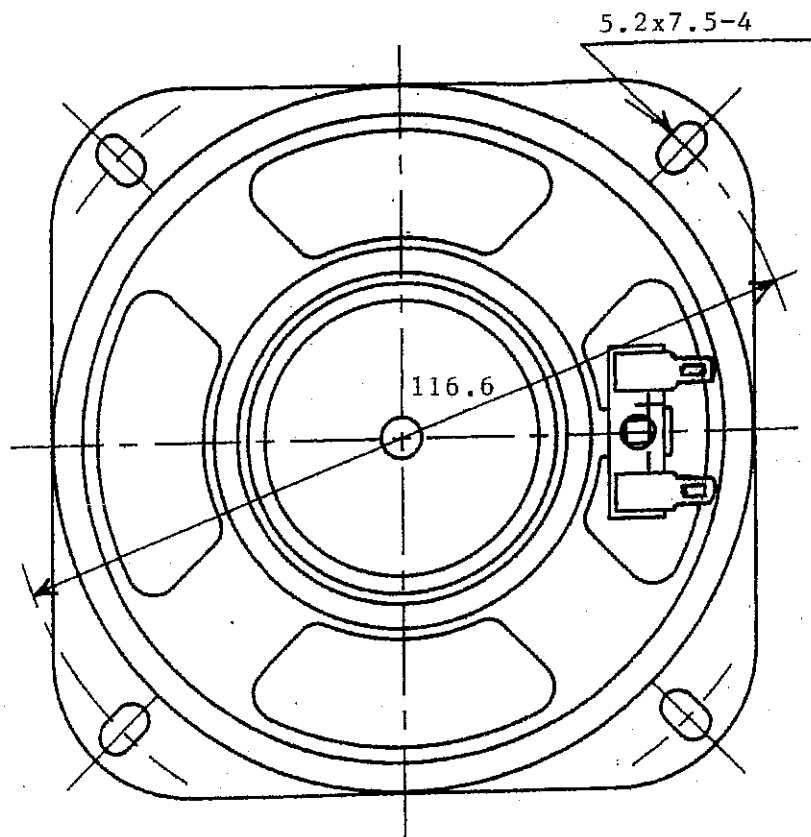

TOLERANCE: ± 0.5 M/M

APPROVED	CHECKED	DRAWING	
			GF1003X

SHOGYO

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.
 6851 JERICHO TURNPIKE, SYOSSET, N.Y. 11791
 TEL: (516) 921-9111 • FAX: (516) 921-3777
www.shogyo.com