

客 户 Customers Name		承 造 客 核 製 作	
名 稱 Model	客戶機種名稱 Customers No.		
	本廠機種名稱 Our Model No. GF1006EX		
1	形 式 Type		
2	口 徑 Nominal Size	100 mm.	4" inch.
3	公 稱 阻 抗 Impedance	8 $\Omega \pm 15\%$	at. 1K Hz. 1 V.
4	最低共振週波數 Resonance fo	--- Hz. $\pm$ --- Hz.	FO Hz. 1 V.
5	出 力 音 壓 S.P. Level	99 dB/w $\pm$ 2 dB	1 w 50 cm average at
6	出力音壓週波數特性 Response	fo Hz ~ 12K Hz MAX 10dB	1K, 1.5K, 2K, 3K Hz.
7	交叉週波數 Crossover Freq.	Hz Hz	dB/OCT Net work
8	許 容 入 力 Input Power	定 格 入 力 Nominal input 20 w.	最 大 入 力 Handling Capacity 30 w.
9	動 作 Operation	Must be normal at program source 20 w.	
10	聲 音 異 常 Buzz, Rattle, etc.	Must be normal at Sine Wave 4.9 V.	
11	磁 束 密 度 Flux Density	Gauss $\pm 10\%$	
12	總 磁 束 Total Flux	Max well min	
13	磁 鐵 Magnet	Size 70x32x10 mm	gr oz
14	重 量 Total weight	gr oz	
15	通 過 負 荷 Load Test	After test meet item 9 and 10 White noise 20 W. 24 Hours	
16	失 真 率 Distortion	以 內 % MAX Hz W.	
17	耐 熱 性 Heat Test	After test meet item 9 and 10 60 ± 2 $\pm$ $^{\circ}$ C 20-50 %R. H 24 Hours	
18	耐 濕 性 Humidity Test	After test meet item 9 and 10. 40 ± 2 $\pm$ $^{\circ}$ C 90-95 % R.H 24 Hours	

Potentiometer Range: 50 dB Rectifier: RMS Lower Lim. Freq.: 20 Hz Wr. Speed: 100 mm/sec. Paper

dB

50-25

40-20

30-15

20-10

10-5



0-0

10 Hz 20 50 100 200 500 1 kHz 2 5 10 20

Multiply Freq. Scale by: Zero Level: 70dB (1612/3)

SHOGYO

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.
 6851 JERICHO TURNPIKE, SYOSSET, N.Y. 11791
 TEL: (516) 921-9111 • FAX: (516) 921-3777
 www.shogyo.com

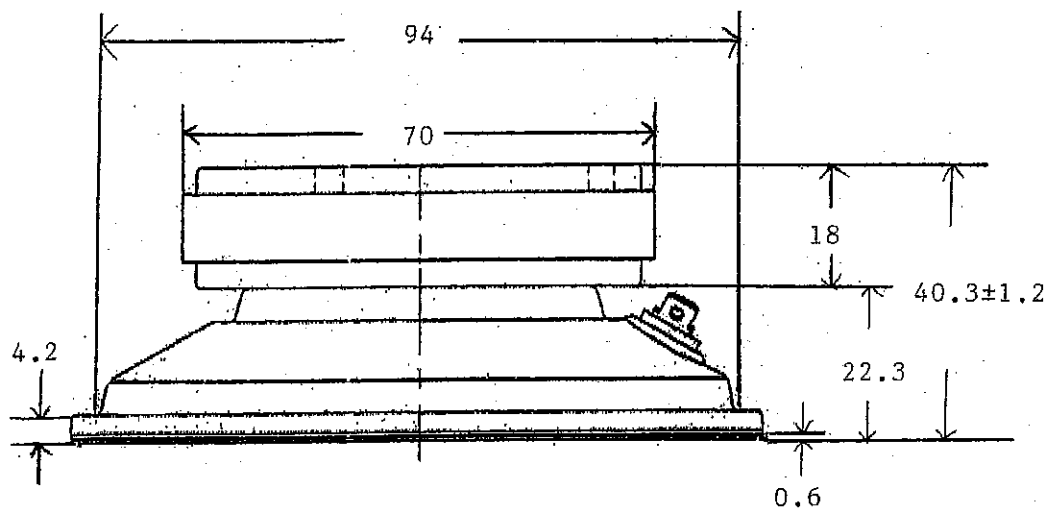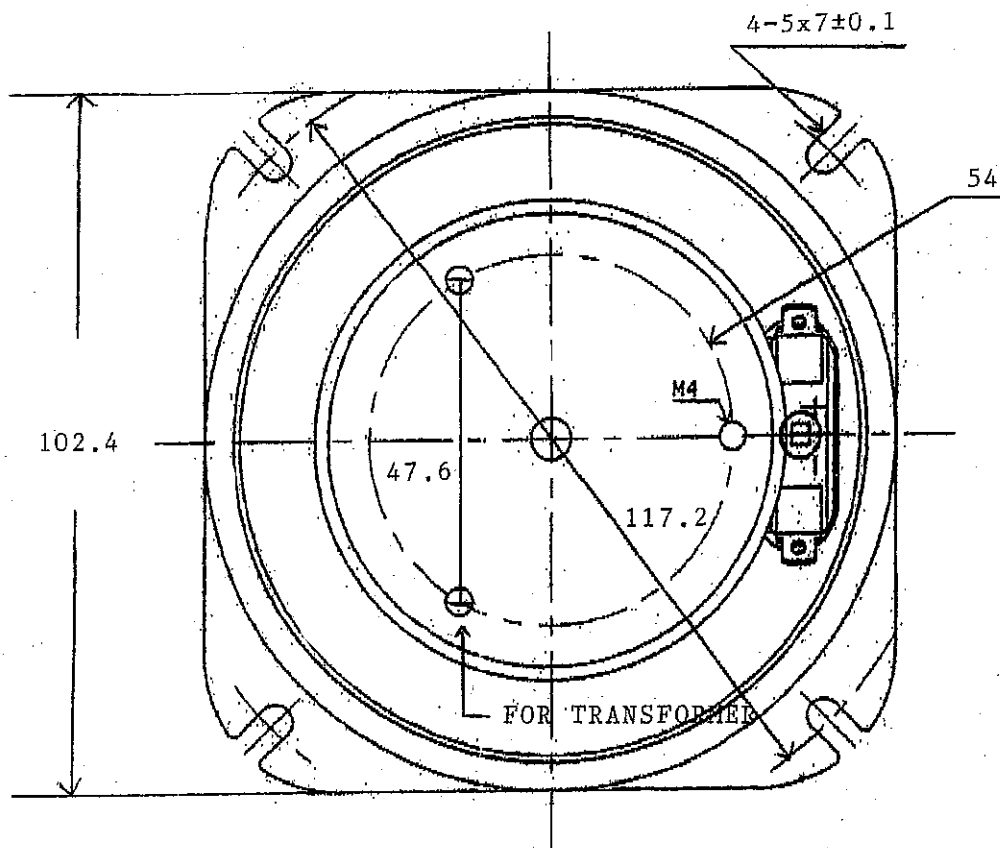

APPROVED

CHECKED

DRAWING

GF1006EX

SHOGYO

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.
 6851 JERICHO TURNPIKE, SYOSSET, N.Y. 11791
 TEL: (516) 921-9111 • FAX: (516) 921-3777
www.shogyo.com