


記号	改 歴	年月日	担当	承認
△				
△				

NOTE: CONTACT RESISTANCE - 30 miliohm Max.
 INSULATION RESISTANCE - 100 Megaohm min. @500 VDC.
 DIELECTRIC STRENGTH - 500 VAC for one minute.
 LIFE CYCLE - 5000 cycles min.

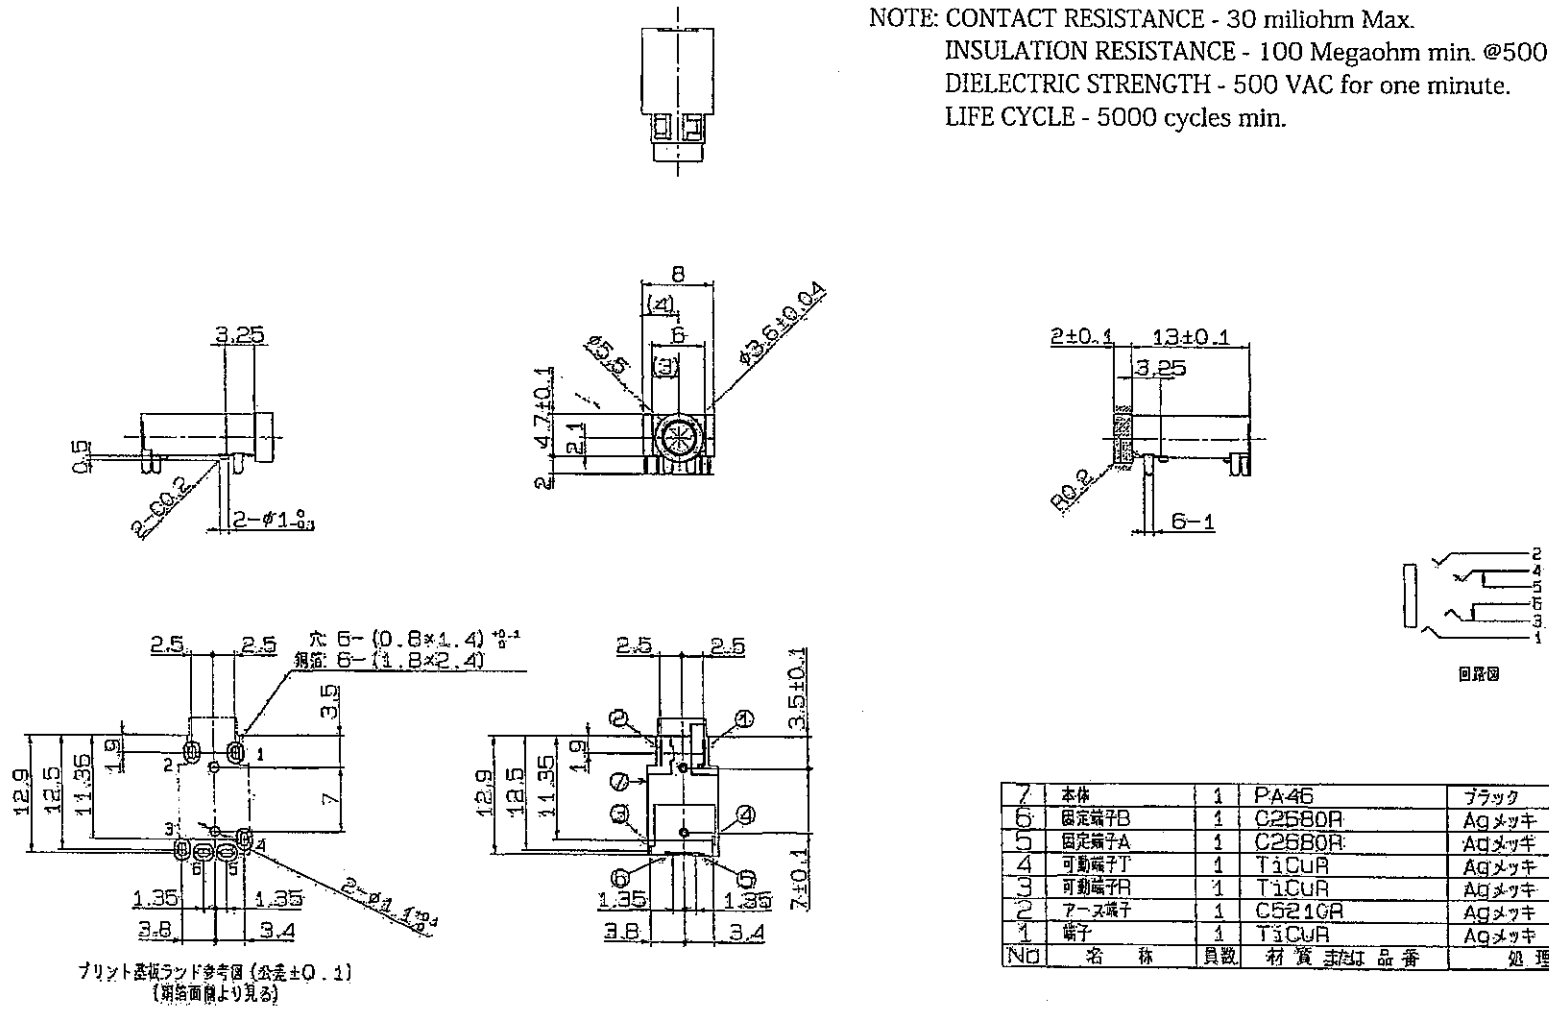

プリント基板ランド寸法図 (公差±0.1)
 (第3面図より見る)

7	本体	1	PA46	ブラック	UL94HB
6	固定端子B	1	C2680R	Agメッキ	t0.25
5	固定端子A	1	C2680R	Agメッキ	t0.25
4	可動端子丁	1	TiCuR	Agメッキ	t0.25
3	可動端子甲	1	TiCuR	Agメッキ	t0.25
2	アース端子	1	C521GR	Agメッキ	t0.2
1	端子	1	TiCuR	Agメッキ	t0.2
NO	名 称	員数	材 質	表面処理	品番

φ3.5 4極JACK					
承認	検 査	設 計	A3K	R 慶	2:1
作成日	2004. 7. 20				T.N
中川				図 番	1

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.
#M03-945C0