
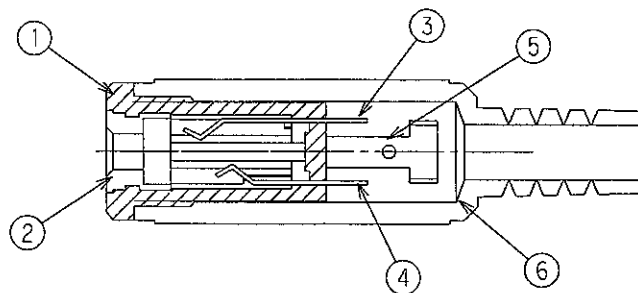


回路図
CIRCUIT

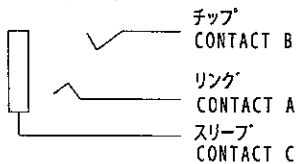

仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH: 500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE: 50mΩ MAX

TOLERANCE	SCALE	DATE
±0.3	2/1	13/3/3

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
6	キャップ CAP	PE	1		
5	スリーブラグ CONTACT C	BSR t=0.3	1	Ni	
4	チップラグ CONTACT B	FAB-EH t=0.25	1	Ni	
3	リングラグ CONTACT A	FAB-EH t=0.25	1	Au	
2	スリーブメタル SLEEVE	BSBM	1	Au	
1	本体 HOUSING	PA	1		

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.

#MJ-072N

3-Conductor 2.5mm Inline Jack