
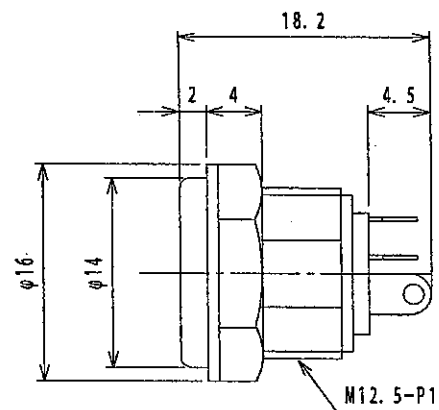
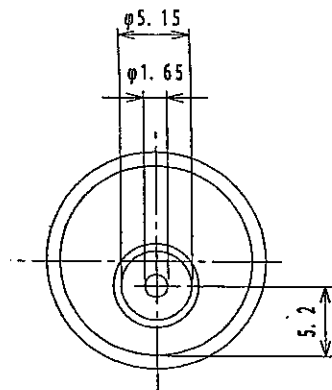
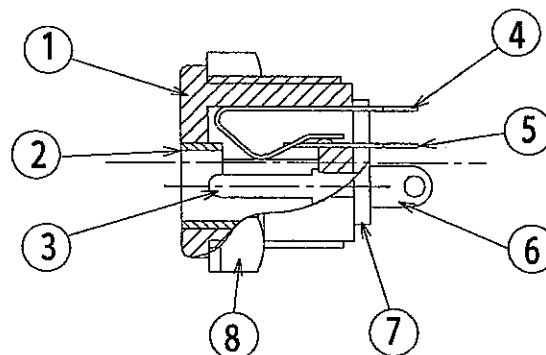


取付穴参考寸法

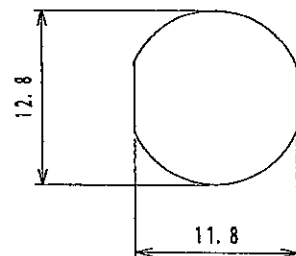

仕様

1. 定格: DC10.5V 2A
2. 耐電圧: AC500V 1分間
3. 絶縁抵抗: DC500Vにて100Mオーム以上
4. 接触抵抗: 30mオーム以下
5. 適合プラグ: EIAJ RC5320Aに準拠する電圧区分3のプラグ

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	TOLERANCE	SCALE	DATE
8	NUT ナット	P A	1			±0.3	2/1	94/3/14
7	INSULATOR 絶縁体	P F	1					
6	TERMINAL B センター端子	BSR	1	Ag				
5	TERMINAL A 固定端子	BSR	1	Ag				
4	CONTACT SPRING 可動端子	FAB-EH	1	Ag				
3	PIN センターピン	BSBM	1	Ni				
2	ATTACHMENT アタッチメント	A B S	1					
1	BODY 本体	A B S	1					

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.

MJ-13