


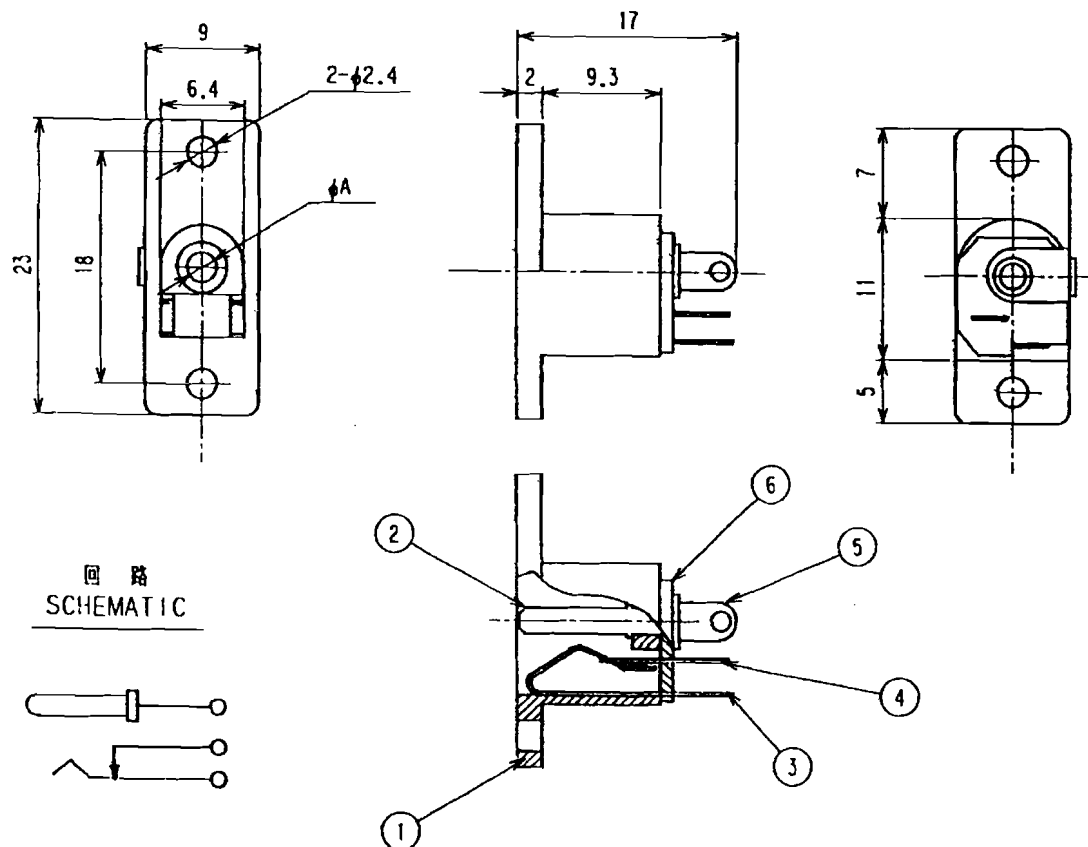

仕様
SPECIFICATION

1. 定格: MJ181M=DC12V 0.5A
RATING
2. 接触抵抗: 30mΩ以下。
CONTACT RESISTANCE:
30mΩMAX.
3. 絶縁抵抗: DC500V/100MΩ以上。
INSULATION RESISTANCE:
DC500V/100MΩMIN.
4. 耐電圧: AC500V 1分間。
WITHSTAND VOLTAGE:
AC500V 1MINUTE.

A部寸法	
MJ181M	φ1.9

TOLERANCE	SCALE	DATE
±0.3	2/1	98/4/17

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
6	INSULATOR 絶縁体	PF	1		
5	TERMINAL B センター端子	BSR t=0.5	1	Ag	MODEL
4	TERMINAL A 固定端子	BSR t=0.3	1	Ag	型式
3	CONTACT SPRING 可動端子	FAB-EH t=0.25	1	Ag	MATERIAL
2	PIN センターピン	BSBM	1	NI	材質
1	BODY 本体	ABS	1		FINISH

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.
MJ-181M