


仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH: 500V AC FOR ONE MINUTE.
 接触抵抗 : 50mΩ以下
 CONTACT RESISTANCE: 50mΩ MAX
 絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
 INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN. AT 500V DC.

回路図
CIRCUIT

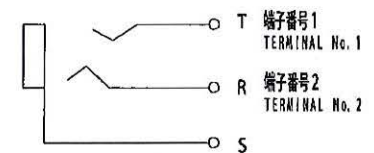

		TOLERANCE	SCALE	DATE
		±0.3	2/1	16/1/8
6	キャップ CAP	PE	1	
5	スリーブラグ CONTACT C	BSR t=0.3	1	Ni
4	チップラグ CONTACT B	PBS t=0.25	1	Ni
3	リングラグ CONTACT A	PBS t=0.25	1	Ni
2	本体 HOUSING	PA	1	
1	スリーブメタル SLEEVE	BSBM	1	Ni
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH
				NOTE

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.

#MJ-073N

MINIATURE INLINE JACK