



記号	改 曆	日 付	承 認

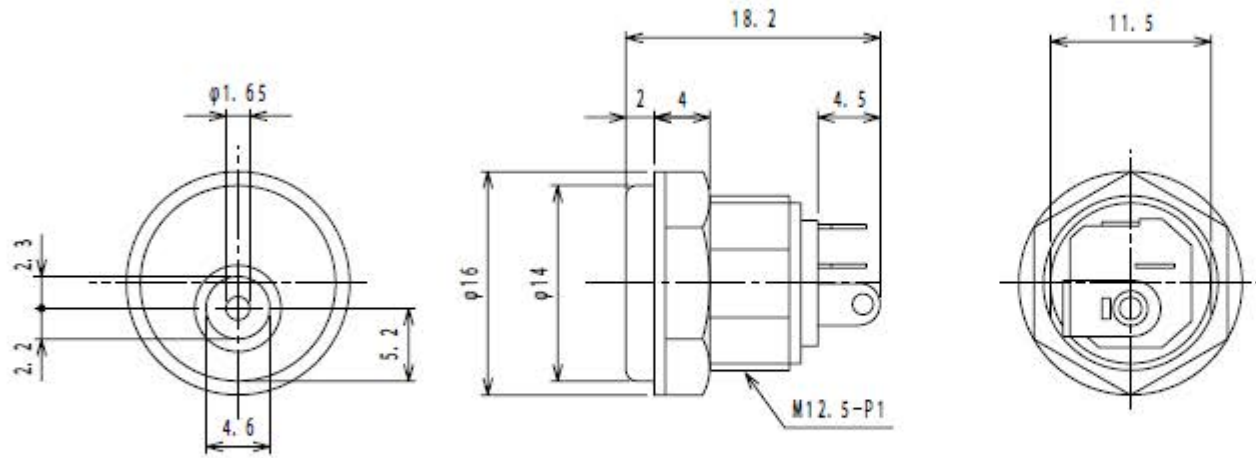


仕 様  
SPECIFICATION

- 定 格: DC6.3V 2A  
RATING EIAJ RC5320A 電圧区分2 (JSAJ2)
- 接触抵抗: 30mΩ以下。  
CONTACT RESISTANCE:  
30mΩ MAX.
- 絶縁抵抗: DC500V/100MΩ以上。  
INSULATION RESISTANCE:  
DC500V/100MΩMIN.
- 耐電圧: AC500V 1分間。  
WITHSTAND VOLTAGE:  
AC500V 1MINUTE.

取付穴参考寸法

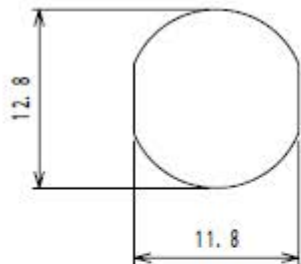

回 路



8	NUT ナット	P A	1			TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	INSULATOR 絶縁体	PBT G30%	1			±0.3	2/1	23/1/17	K. S	N. I	N. S	N. I
6	TERMINAL B センター端子	BSR	1	Ag								
5	TERMINAL A 固定端子 (B)	BSR	1	Ag		MODEL	QTY		PART NAME	DC ジャック 電圧区分2		
4	CONTACT SPRING 可動端子 (S)	PBS	1	Ag		型式			品名	DC JACK JSAJ2 No. MJ-12A		
3	PIN センターピン (J)	BSBM	1	Ni		MATERIAL				DRAW. NO	MJ12X	
2	ATTACHMENT アタッチメント	A B S	1			材質				図番		
1	BODY 本体	A B S	1			FINISH			SHOGYO INTERNATIONAL CORPORATION			
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	処理						