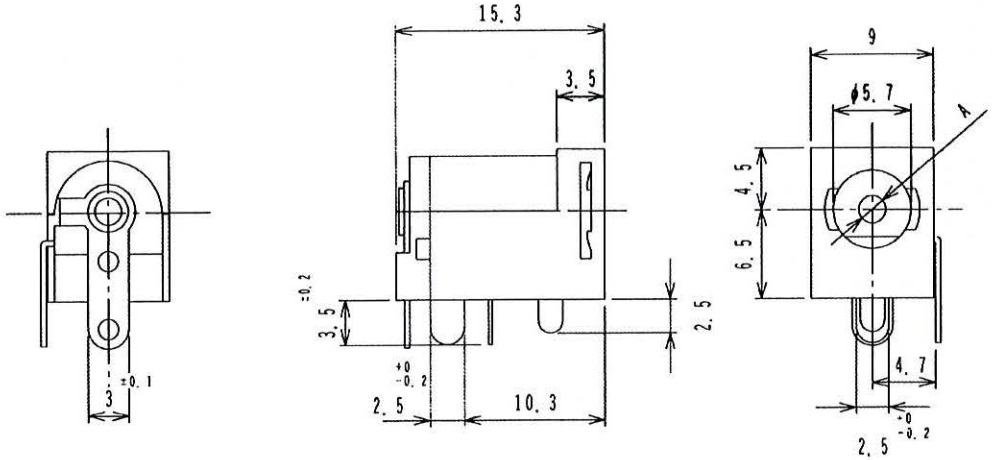

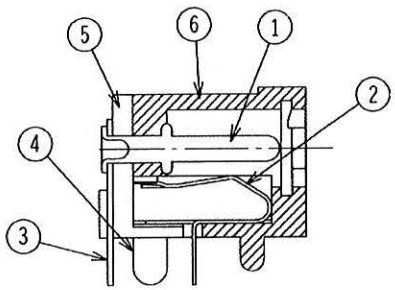





プリント基板孔参考図
HOLE LAYOUT
(半田面より見る　BOTTOM VIEW)

仕　様
SPECIFICATION

1. 定　格：MJ179LR=DC12V 3A
   RATING
2. 接触抵抗：30mΩ以下。
   CONTACT RESISTANCE:
   30mΩMAX.
3. 絶縁抵抗：DC500V/100MΩ以上。
   INSULATION RESISTANCE:
   DC500V/100MΩMIN.
4. 耐電圧　：AC500V 1分間。
   WITHSTAND VOLTAGE:
   AC500V 1MINUTE.

ロック機能を使用する場合は専用プラグをお使いください
CAN USE WITH THE STANDARD DC POWER PLUG
AND THE LOCKING DETENT DC POWER PLUG



回　路
SCHEMATIC

A	
MJ-179LR	φ1.95 ±0.05

TOLERANCE	SCALE	DATE
±0.3	2/1	01/1/24

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
6	BODY　本体	PC	1		
5	INSULATOR　絶縁体	PC	1		
4	TERMINAL A　固定端子 (B)	BSR　t=0.4	1	Sn	
3	TERMINAL B　センター端子 (J)	BSR　t=0.4	1	Sn	
2	CONTACT SPRING　可動端子 (S)	PBS　t=0.25	1	Sn	
1	PIN　センターピン	BSW	1	Ni	

MODEL 型式
MATERIAL 材質
FINISH 処理

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.

#MJ-179LR