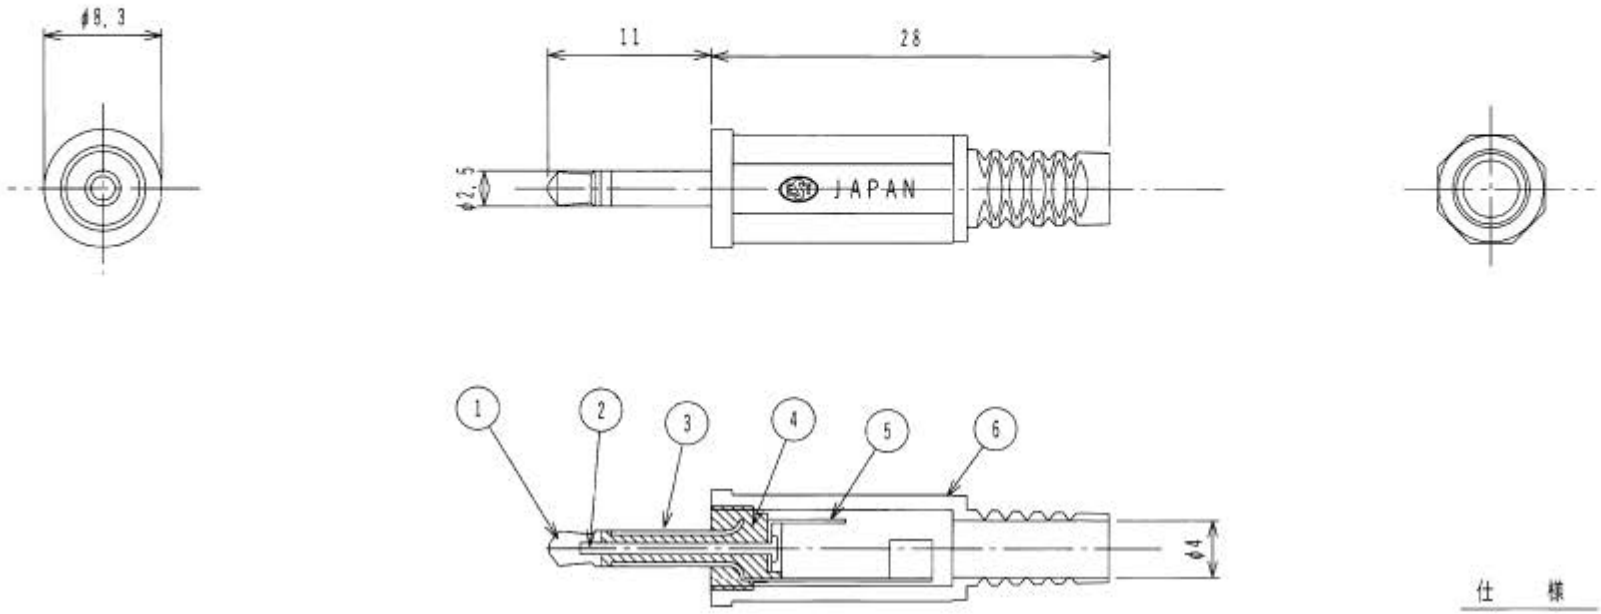

仕　様

1. 絶縁抵抗：DC100Vにて100MΩ以上
   INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN. AT DC 100V.
2. 耐電圧　：AC500V1分間
   DIELECRIC STRENGTH: AC500V FOR ONE MINUTE.
3. 接触抵抗：50mΩ以下
   CONTACT RESISTANCE: 50mΩ MAX.

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
6	キャップ　CAP	PE	1		
5	チップラグ　TIP TERMINAL	黄銅　BRASS	1	Ni	
4	モールド　BODY	ABS	1		
3	スリーブ金具 SLEEVE	黄銅　BRASS	1	Ni	
2	ピン　TIP PIN	鉄　STEEL	1	Ni	
1	チップ　TIP	黄銅　BRASS	1	Ni	

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
±0.5	4/1		H.K	N.I	S.T	M.K

MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	No. MP-101MH	
MATERIAL 材質			DRAW. NO 図番		
FINISH 処理		SHOGYO INTERNATIONAL CORPORATION			