

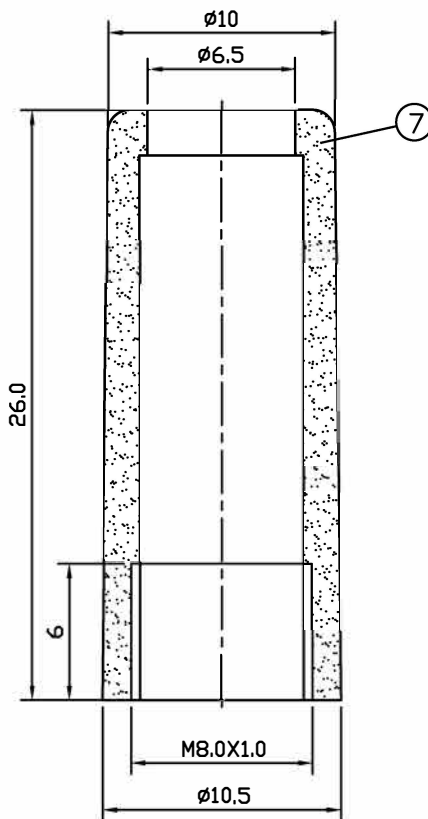


DIMENSIONS RANGE	TOLERANCE UNLESS SPECIFIED
0.5<X<1	±0.1
1<X<6	±0.15
6<X<18	±0.2
18<X<50	±0.3

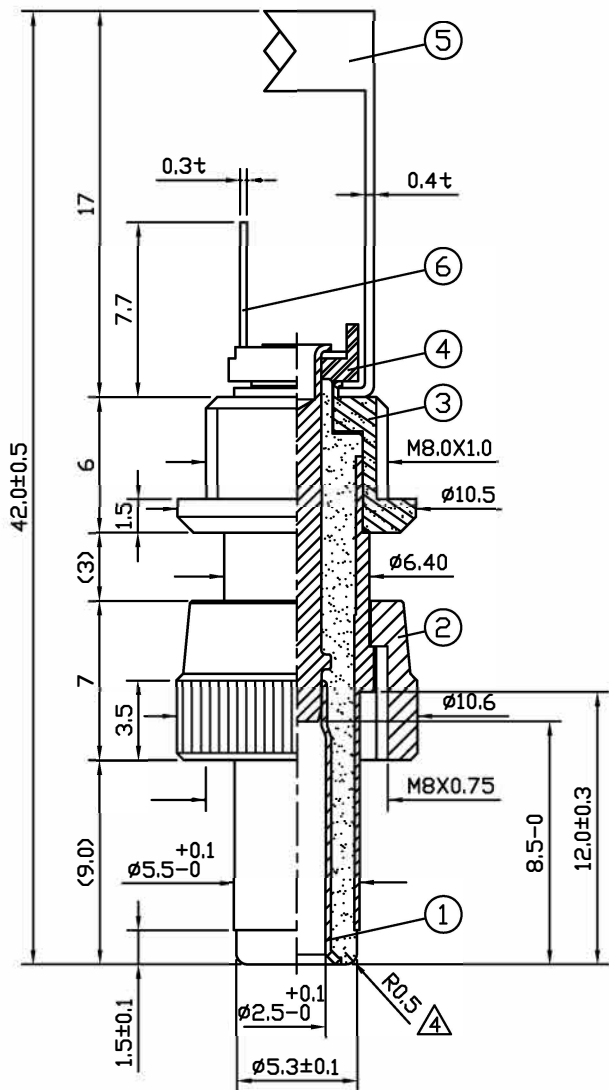

符合 RoHS 標準

- 註: 1. 耐電壓: AC500V, 1分鐘無異狀
 2. 絕緣阻抗: DC500V, 100MΩ以上
 3. 接觸阻抗: 30mΩ以下

①	7	190-067	外殼	ABS		1
	6	170-184	彈片 B	黃銅	鍍鎳	1
②	5	170-185	彈片 A	黃銅	鍍鎳	1
	4	176-003	墊片	PBT(HB)		1
③	3	119-106	鎖牙套管	黃銅	鍍鎳	1
	2	119-105	螺帽	黃銅	鍍鎳	1
	1	150-196	5.5X2.5DC插頭	黃銅	鍍鎳	1
	項目	圖面號碼	零件名稱	材料	處理	數量

		數量	第三角法	模號		
④ R0.3 → R0.5	2015.08.14	簡惠玲	單位	mm	比例	3/1
④ 設變 150-196	2014.11.27	簡惠玲	材料		日期	
④ PBT → PBT(HB)	2010.08.09	簡惠玲	繪圖	陳佩君	2015.08.14	品名
④ 電木 → ABS	2008.09.11	簡惠玲	設計			圖名
設計變更	日期	擔當	核准			圖號
					655-053	REV 5