
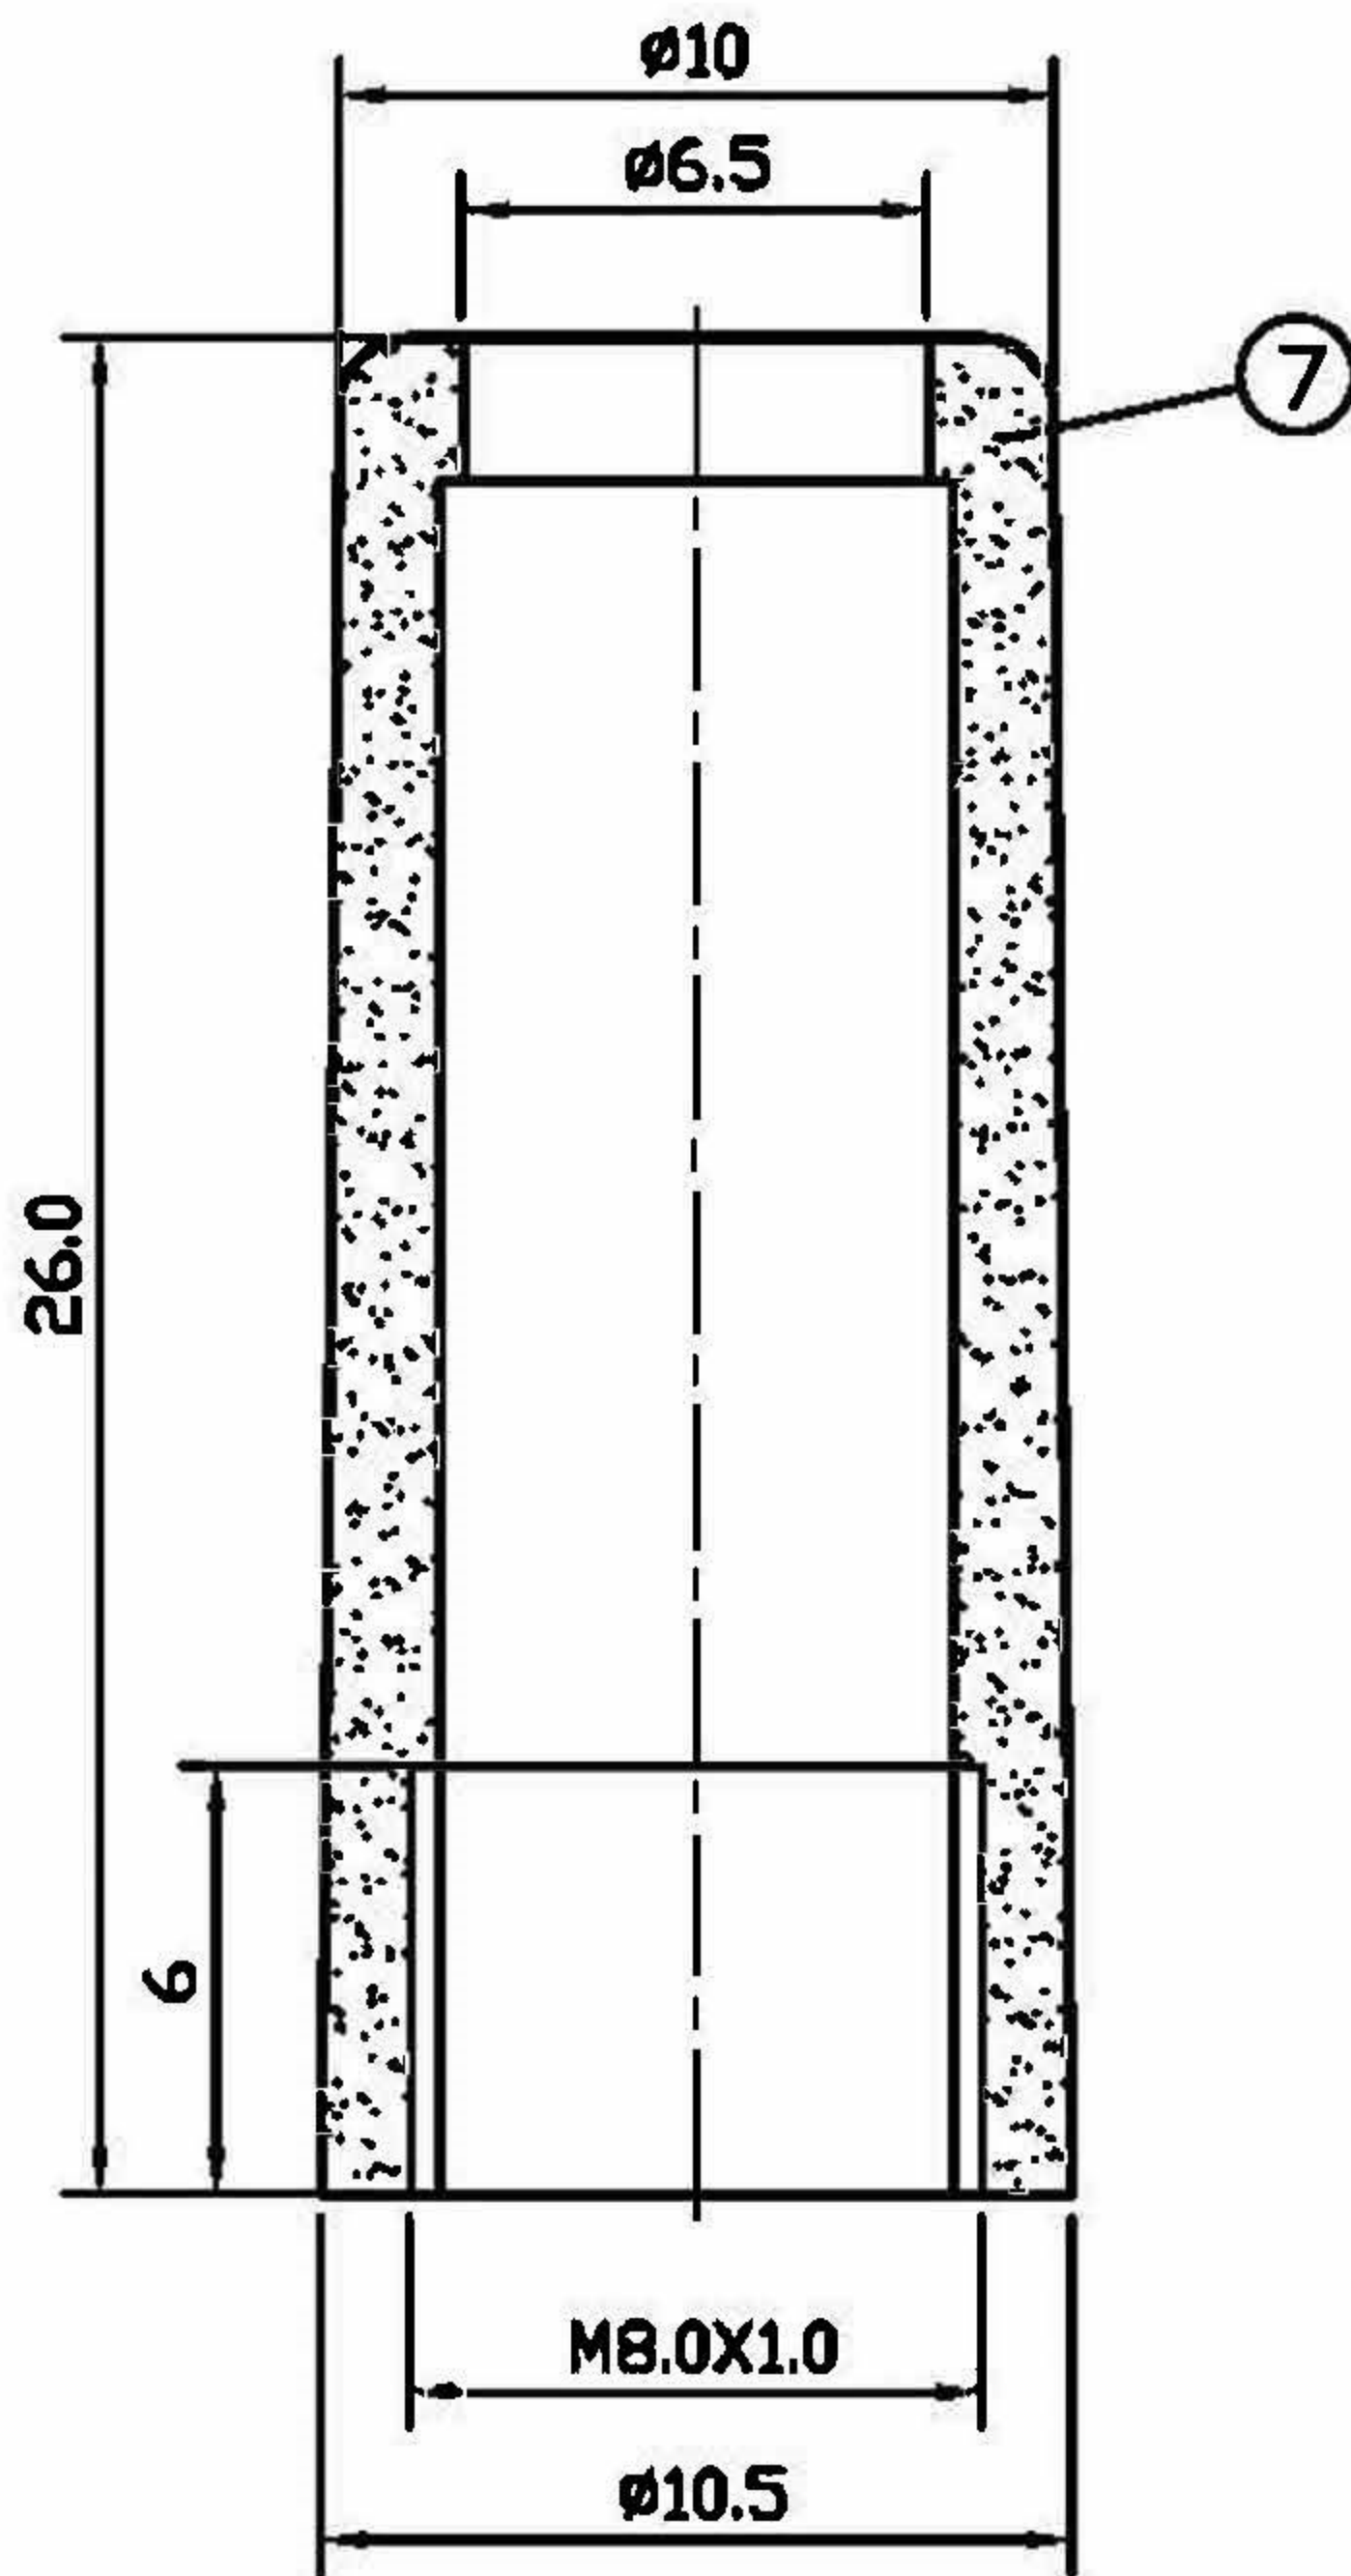


DIMENSIONS RANGE	TOLERANCE UNLESS SPECIFIED
0.5<X<1	±0.1
1<X<6	±0.15
6<X<18	±0.2
18<X<50	±0.3

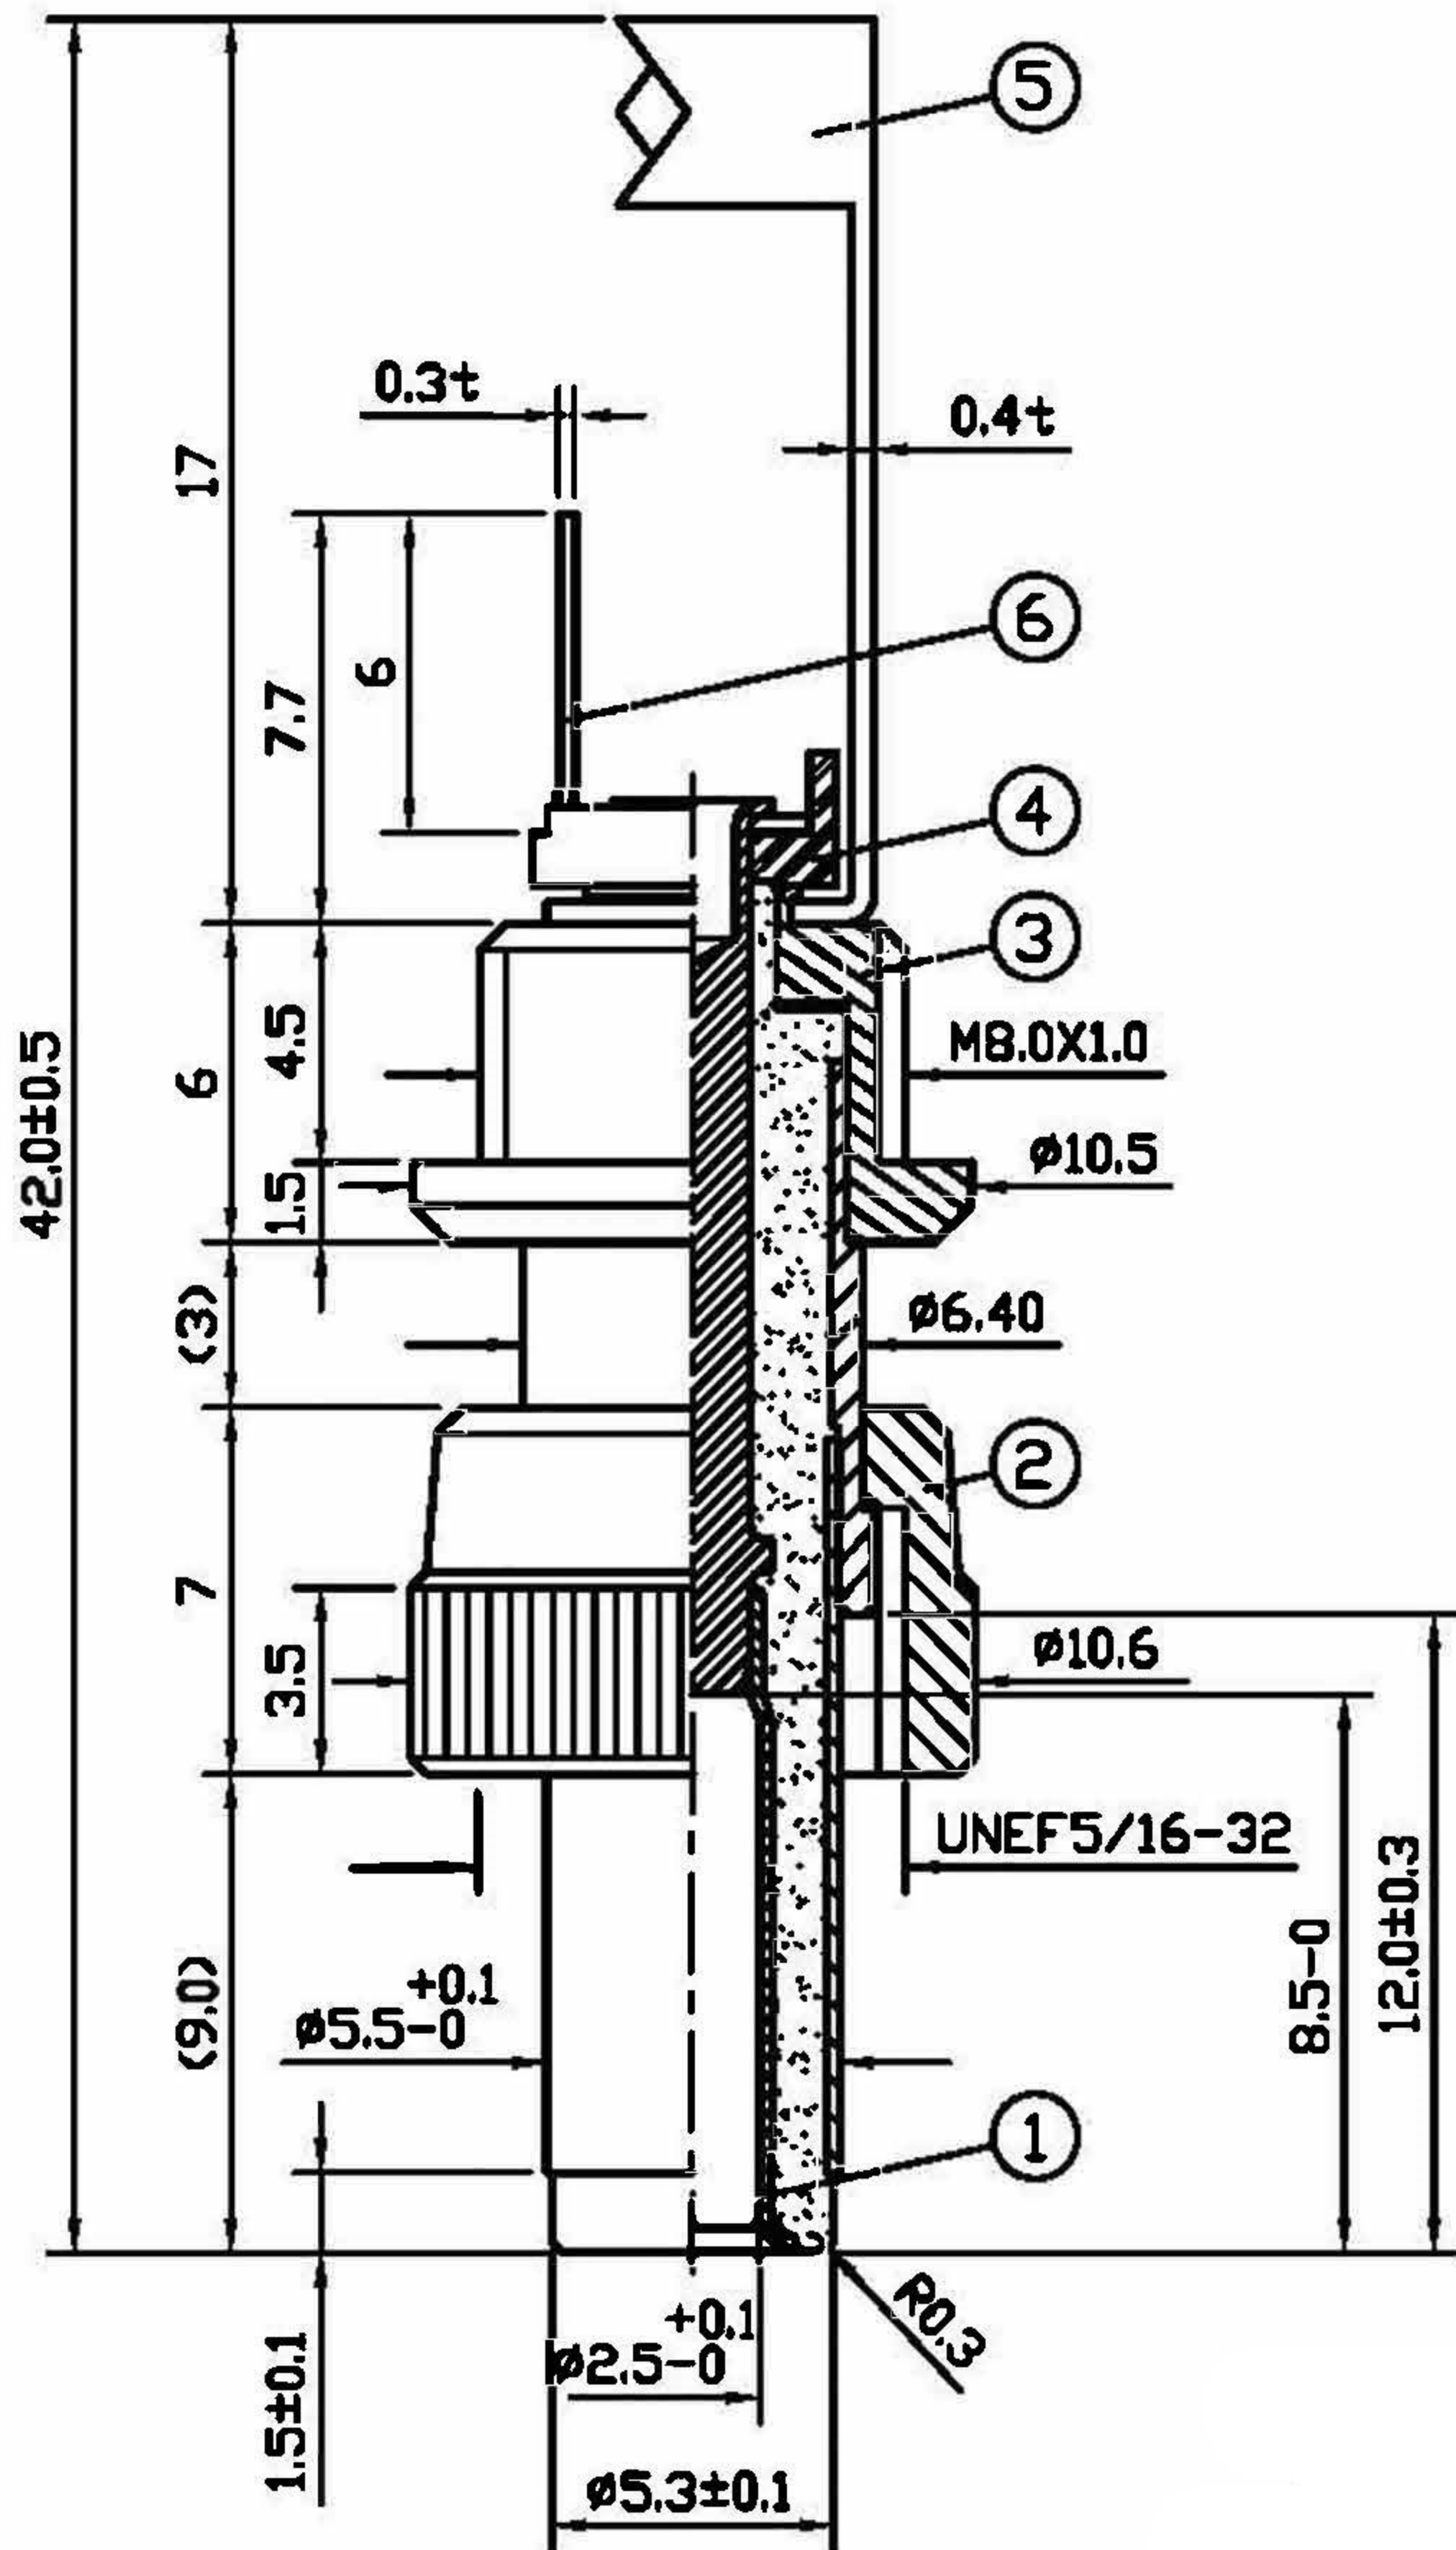

RoHS

1. Dielectric Strength: AC 500V/1 Minute
2. Insulation Resistance: 100MΩ or over (DC 500V)
3. Contact Resistance: 30mΩ or less
4. Rating: DC 20V, 7A
5. Extraction Force: 0.4 ~ 4.0 Kg

7	190-067	外殼	ABS		1
6	170-184	彈片B	黃銅	鍍鎳	1
5	170-185	彈片A	黃銅	鍍鎳	1
4	176-003	墊片	PBT(HB)		1
3	119-106	鎖牙套管	黃銅	鍍鎳	1
2	119-152	螺帽	黃銅	鍍鎳	1
1	150-196	5.5X2.5DC插頭	黃銅	鍍鎳	1
項目	圖面號碼	零件名稱	材料	處理	數量
		數量	第三角法	模號	
單位	mm	比例	3/1	品名	
材料		日期		5.5X2.5DC插頭(內鎖牙裝配式)	
繪圖	陳佩君	2012.09.18		圖名	
設計				組合成品圖	
設計變更	日期	擔當	核准	圖號	
				655-150	

SHOGYO