
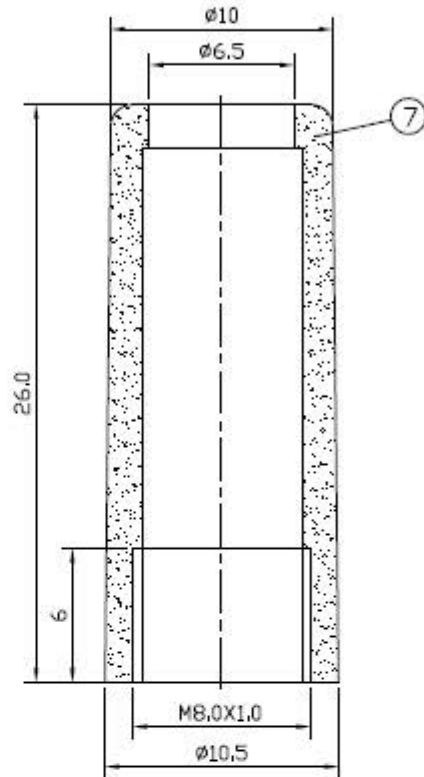


DIMENSIONS RANGE	TOLERANCE UNLESS SPECIFIED
0.5<X<1	±0.1
1<X<6	±0.15
6<X<18	±0.2
18<X<50	±0.3

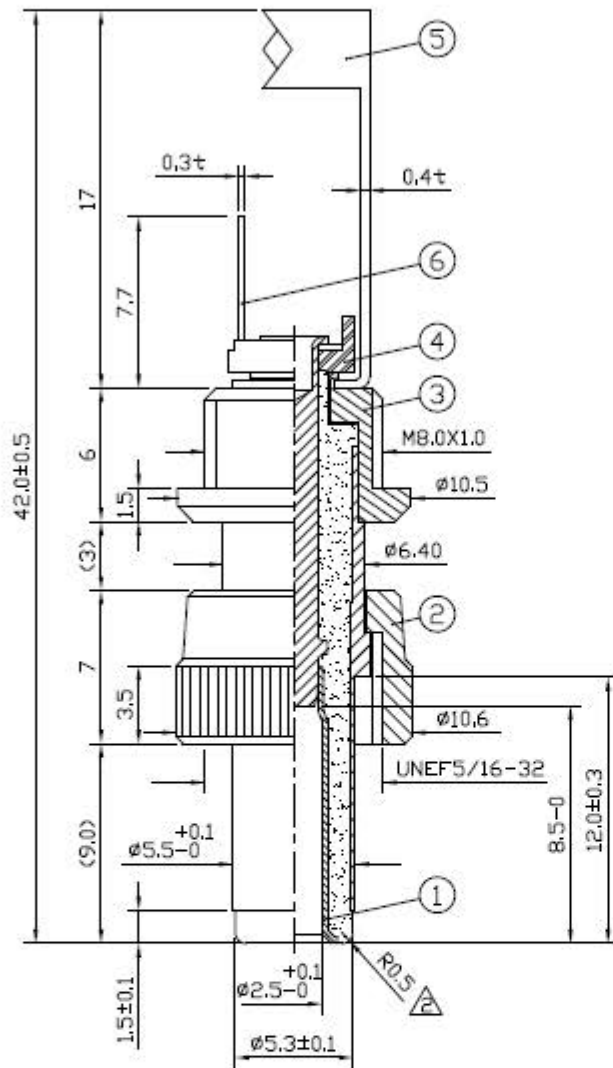

鎖牙外管彈片組立圖號: 159-078

鎖牙加工組立圖號: 159-090

符合 RoHS 標準

- 註: 1. 耐電壓: AC500V, 1分鐘無異狀
 2. 絕緣阻抗: DC500V, 100MΩ以上
 3. 接觸阻抗: 30mΩ以下
 4. 電壓: 16V, 電流: 3A
 5. 插拔力: 0.4~4.0kg
 6. 壽命測試: 5000次
 7. 操作溫度: -25°C~70°C

7	190-067	外殼	ABS		1
6	170-184	彈片B	黃銅	鍍鎳	1
5	170-185	彈片A	黃銅	鍍鎳	1
4	176-003	墊片	PBT(HB)		1
3	119-106	鎖牙套管	黃銅	鍍鎳	1
2	119-152	螺帽	黃銅	鍍鎳	1
1	150-196	5.5X2.5DC插頭	黃銅	鍍鎳	1
項目	圖面號碼	零件名稱	材料	處理	數量
		數量	第三角法	模號	
單位	mm	比例	3/1	品名	5.5X2.5DC插頭(內鎖牙裝配式)
材料		日期		圖名	(UNEF5/16-32)
△ R0.3 → R0.5	2015.09.08	簡惠玲 繪圖	陳佩君	2015.09.08	圖號
△ 設變 150-196	2014.11.27	簡惠玲 設計			組合成品圖
設計變更	日期	擔當	核准		655-150
					REV 2