DIMENSIONS RANGE	TOLERANGE UNLESS SPECIFIED
0.5≤X<1	±0.1
1≤X≤6	±0.15
6<X≤18	±0.2
18<X≤50	±0.3

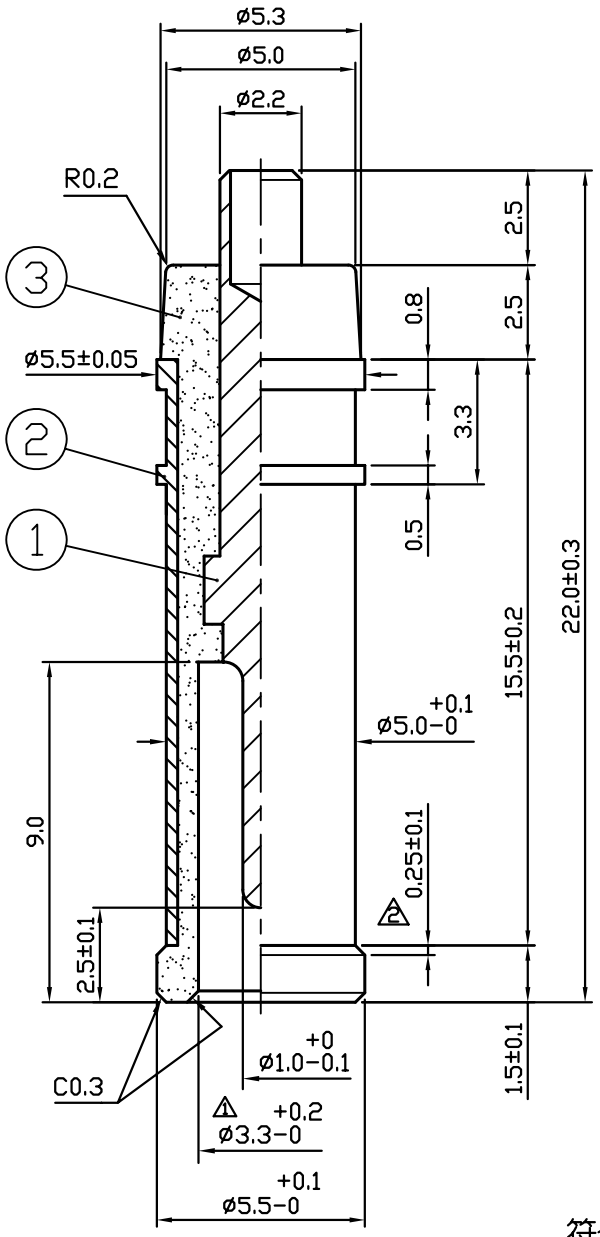

符合RoHs標準

註：1. 圖面為電鍍後尺寸
2. 表面處理：鍍鎳2-3um.

1. 外觀不可離縫、鬆脫、變形、電鍍脫落等異狀
2. 依照規範 EIAJ RC-5320A
3. 耐電壓：AC 500V,1分鐘,無異狀
4. 絕緣阻抗：100MΩ以上
5. 初期：
   接觸阻抗： 30mΩ以下
   插入力：0.5~2.0kg,拔出力：0.4~1.5kg
6. 壽命5000次後：
   接觸阻抗：100mΩ以下
   插入力：0.5~2.0kg,拔出力：0.3~1.5kg

3		絕緣體	PBT	94V0	
2	115-032	銅管	黃銅		1
1	113-105	PIN	黃銅		1
項目	圖面號碼	零件名稱	材料	處理	數量

共 張之第 張	數量		第三角法	模號	
單位 mm	比例 5/1	品名	5.5X1.0DC插頭(22.0L,D5510C1)		
材料	日期				
⚠2 C0.25 ⟶ 0.25±0.1	2008.10.28 簡惠玲	繪圖	陳佩君	2008.10.28	圖名	組合成品圖
⚠1 ø3.4 $^{+0.1}_{-0}$ ⟶ ø3.3 $^{+0.2}_{-0}$	2008.10.28 簡惠玲	設計			
設計變更	日期 擔當	核准			圖號	655-860	REV 3

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.
6851 Jericho Turnpike, ste.160 Syosset, N.Y. 11791
Tel: (516) 921-9111 Fax: (516)921-3777
www.shogyo.com