


DIMENSIONS RANGE	TOLERANCE UNLESS SPECIFIED
0.5≤X<1	±0.1
1≤X≤6	±0.15
6<X≤18	±0.2
18<X≤50	±0.3

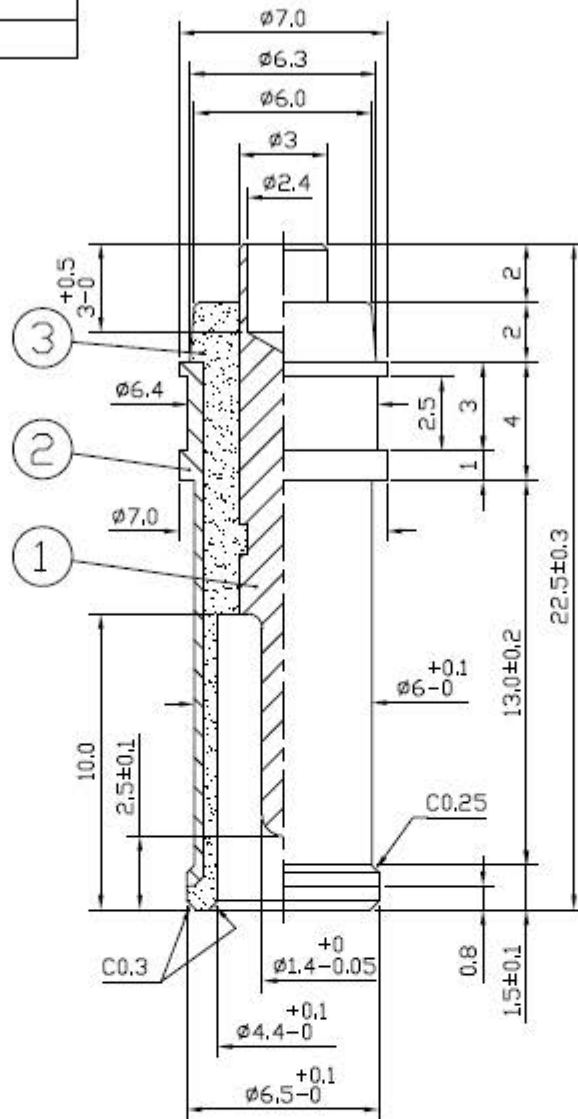

符合RoHs標準

- 註：1. 耐電壓：AC500V,1分鐘,
 2. 絕緣抵抗：DC500,100MΩ以下,
 3. 接觸抵抗：100mA,30mΩ以下,

△	3		絕緣體	PBT(HB)	黑色	
				PBT	黑色	
	2	117-073	外管	黃銅	鍍鎳	1
	1	113-154	PIN	黃銅	鍍鎳	1
項目	圖面號碼		零件名稱	材料	處理	數量
			數量	第三角法	模號	
單位	mm	比例	4/1	品名	6.5X1.4DC插頭 (22.5L,D6514C2)	
材料		日期		圖名	組成品圖	
繪圖	陳佩君	2018.01.04		圖號	665-808	
比例						REV 5
設計變更	日期	擔當	核准			

△增加PBT(HB)塑料
 2017.07.13 簡惠玲
 日期 擔當