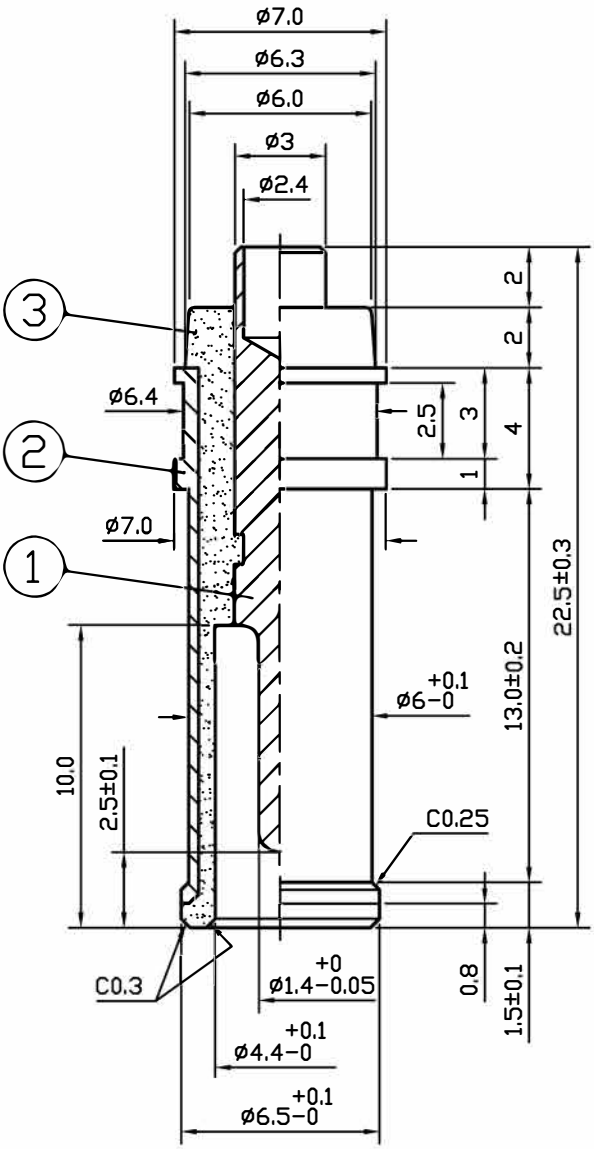

耐電壓：AC 500V/1 分鐘
絕緣阻抗：100MΩ以上(DC 500V)
接觸阻抗：30mΩ 以下
表面處理：鍍鎳

3		絕緣體	PBT		
2	117-073	外管	黃銅		1
1	113-154	PIN	黃銅		1
項目	圖面號碼	零件名稱	材料	處理	數量

數量		第三角法	模號		
單位	mm	比例	4/1	品名	6.5X1.4DC插頭 (22.5L,D6514C2)
材料		年	月 日		
繪圖	簡惠玲	05	09 14	圖名	組合成品圖
比例				圖號	665-808 REV 4
核准					

設計變更	日期	擔當

SHOGYO