DIMENSIONS RANGE	TOLERANGE UNLESS SPECIFIED
0.5≤X<1	±0.1
1≤X≤6	±0.15
6<X≤18	±0.2
18<X≤50	±0.3

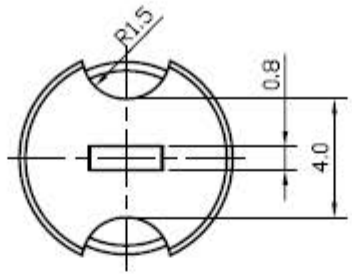

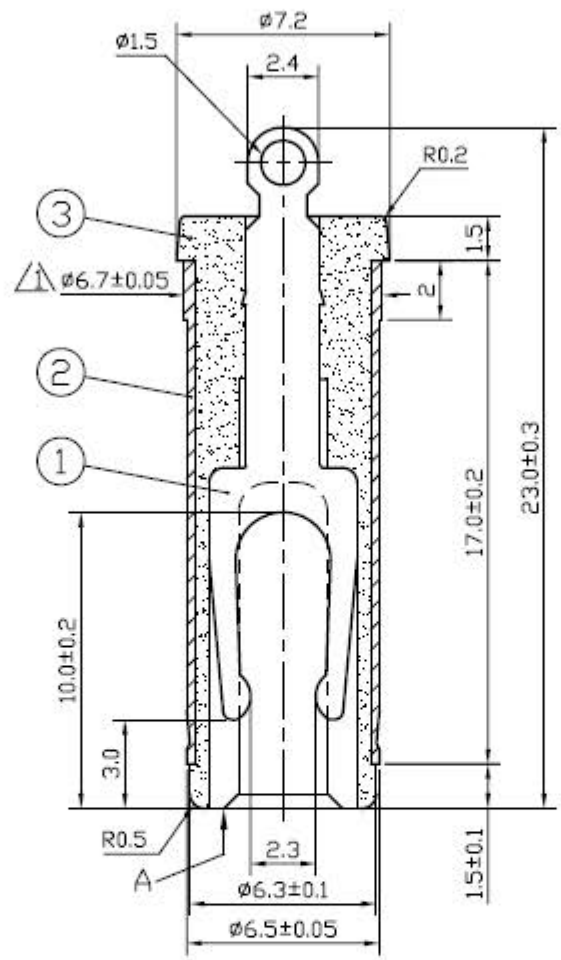

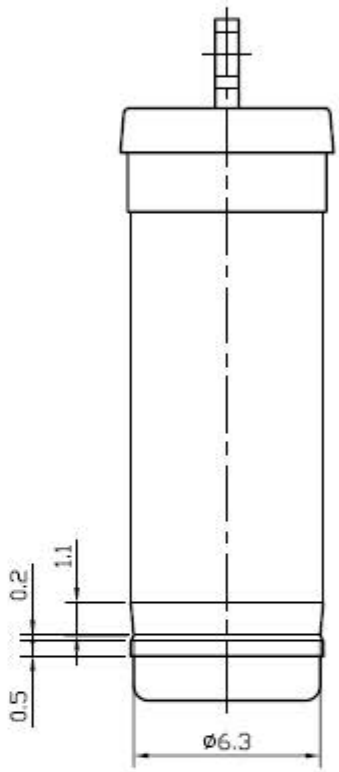



A視圖

☆ 符合RoHs標準

註：1. 耐電壓：AC500V,1 分鐘.
2. 絕緣抵抗：DC500 ,100MΩ以下.
3. 接觸抵抗：100mA,30mΩ 以下.
⚠2 4. 插入力：0.4~4.0Kg.
5. 拔出力：0.4~4.0Kg.

項目	圖面號碼	零件名稱	材料	處理	數量
3		絕緣體	PBT	黑色	
2	116-047	外管	黃銅	鍍鎳	1
1	170-091	音叉	磷銅	鍍鎳	1

數量		第三角法	模號				
單位	mm	比例	4/1	品名	6.5X3.0DC插頭 (音叉插溝 23L)D6530AH1		
材料		日期					
⚠2 增加備註第4,5項	2011.05.26	簡惠玲	繪圖	簡惠玲	2011.05.26	圖名	組合成品圖
⚠1 增加尺寸, 為防止插溝顛倒	2002.08.13	簡惠玲	設計				
設計變更	日期	擔當	核准			圖號	665-818 REV 2

SHOGYO