

特記事項 (Special remarks)

- 性能は、別紙規格書による。
The performance should follow the standards specified in the appended sheets.
- 指定外寸法公差は、 $\pm 0.3\text{mm}$ とする。
Unspecified tolerance of dimension shall be $\pm 0.3\text{mm}$.
- 本ジャックに使用するプラグは、 $\#3.5$ 小形標準3極プラグとする。(JIS C6560規格に準ずる。)
Using plug is $\#3.5$ 3-pole mini size concentric plug. (Drawing No. EMJ-00138)
Provided that they conform to JIS C6560.
- プラグ挿入過程における電気的接触順序は図6参照。
During the process of the insertion of a plug, a contact shall not be specifically provided.
- 本ジャックは、 $\times\times\times\times$ 部をキャビネットにて使用すること。
This jack must maintain in the cabinet, and use the cross hatched part.
- 本製品およびその製造工程において (特定フロン・特定ハロン・1,1,1-トリクロロエタン・四塩化炭素) は使用していません。
No ozone depleting substances are used in the manufacturing process of this product.









図6 (Circuit)

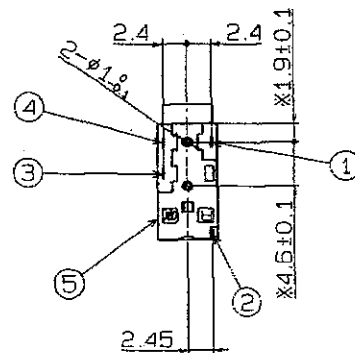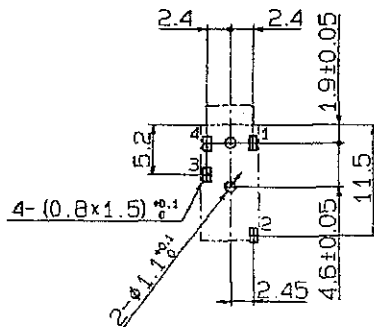

t0.5 プリント基板参考図 (公差 ± 0.1)
銅箔面側より見る。

t0.5 P.W.B. (Tolerance ± 0.1)
Seen from copper leaf side.

*印は位置決めピンの寸法を示す。

The sign * shows the dimension of the positioning pin.

No.	品名 (Name of part)	数量 (Qty)	材質 (Material)	仕様 (Specification)
5	本体 (Body)	1	PA46	黒色 Black UL94HB
4	端子 C (7-2) Terminal C (Ground)	1	YCuT	銀めっき Ag plated t0.2
3	端子 B (R) Terminal B (R)	1	YCuT	銀めっき Ag plated t0.2
2	端子 A (7-2) Terminal A (Ground)	1	C1720R	銀めっき Ag plated t0.25
1	端子 B (R) Terminal B (R)	1	YCuT	銀めっき Ag plated t0.2
備考 (Remarks) #3.5 3極ジャック #3.5 3-pole jack				
承認 Approved	検閲 Checked	設計 Designed	A3K	作成 Date
弓立 S. Yodate	弓立 S. Yodate	TK	スケール Scale	2: 1
			図番 Drawing No.	Apr. 3, 2004
			品番 Part No.	W836A0KE
			ロット Lot	0

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.

M03-836A0

3.5 mm Audio Jack