

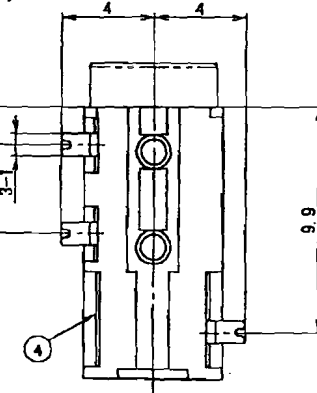
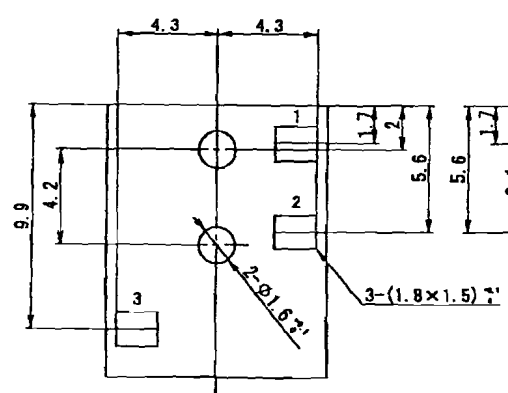

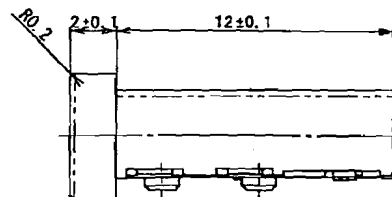

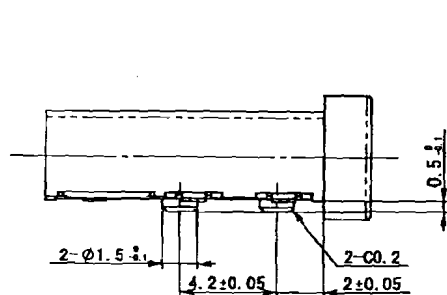


平坦度寸法規定 The degree size regulation of flat			
スタンオフ Stand off	コプラナリティー Coplanarity		
バリエーション (Variation)	梱包形態 (Packing)	a寸法公差 (Tolerance of dimension)	bレンジ (Range)
M03-A30C0	袋 (Bag)	0.05 $\pm$ mm	MAX0.4
M03-A30D0	テーピング (Taping)	0.05 $\pm$ mm	MAX0.1

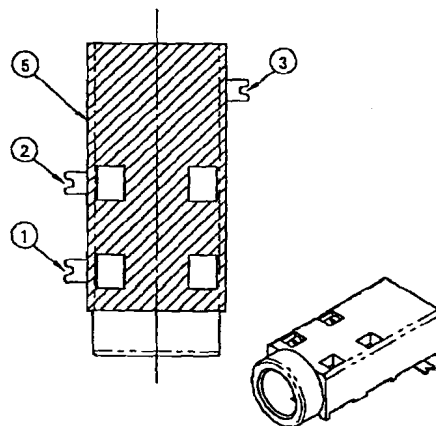

- 特記事項 (Special remarks)
- 性能は、別紙規格書による。
 - The performance should follow the standards specified in the appended sheets.
 - 指定外公差は、 $\pm 0.2\text{mm}$ とする。Unspecified tolerance of dimension shall be $\pm 0.2\text{mm}$.
 - 本製品に使用するプラグは、 $\phi 3.5$ 小形準拠4極プラグとする。
 - ただし、JIS C6560規格に準ずる。
 - Using plug is $\phi 3.5$ 4-pole mini size concentric plug.
 - (Provided that they conform to JIS C6560.)
 - プラグ挿入過程における電気的動作順序は問わない。
 - During the process of the insertion of a plug, a contact shall not be specifically provided.
 - 本製品は、部をキャビネット内で保持して使用すること。
 - This product must maintain in the cabinet, and use part.
 - 本製品は、ナイロン樹脂を使用しておりますので、開封状態で放置しないで下さい。
 - This product uses the nylon resin.
 - Please don't leave it with packing bag opened.
 - メタルマスクの厚み0.15~0.2、メタルマスク開口面積がランド面積 $\times 100\%$ を推奨します。
 - We recommend that the thickness of metal mask is 0.2 from 0.15, and that the opening area of metal mask is the land area $\times 100\%$.
 - 本製品の製造工程において、(特定フロン・特定ハロン・1,1,1,トリクロロエタン・四塩化炭素)は使用しておりません。
 - No ozone depleting substances are used in the manufacturing process of this product.
 - 本製品は、RoHS対応品とする。
 - This product is corresponding to RoHS.

5	本体 Body	1	PA	品名 Item	UL94V-0
4	可動端子 Movable terminal	1	SUS		t0.15
3	可動端子 Movable terminal 1	1	Copper Alloy	銅メッキ Au plated	t0.15
2	可動端子 Movable terminal 2	1	Copper Alloy	銅メッキ Au plated	t0.15
1	可動端子 Movable terminal 3	1	Copper Alloy	銅メッキ Au plated	t0.15
No. (Name of part)		数量 (Qty)		材質 (Material)	公差 (Tolerance)

推奨ランド参考図 (公差 $\pm 0.1\text{mm}$, 実装面側より見る)
Reference drawing of recommendation land
(Tolerance $\pm 0.1\text{mm}$: Seen from mounting side.)

承認 Approved	設計 Designed	設計 Designed	A3K	尺規 Scale	5:1	作成日 Date	Apr. 14, 2009	T.M.
-------------	-------------	-------------	-----	----------	-----	----------	---------------	------

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.
M03-A30C0