

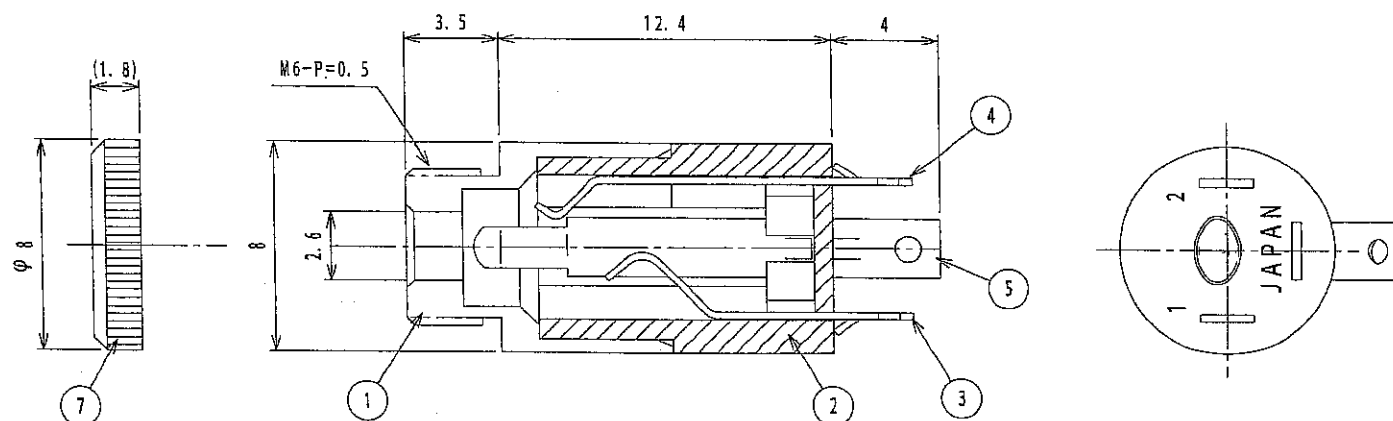


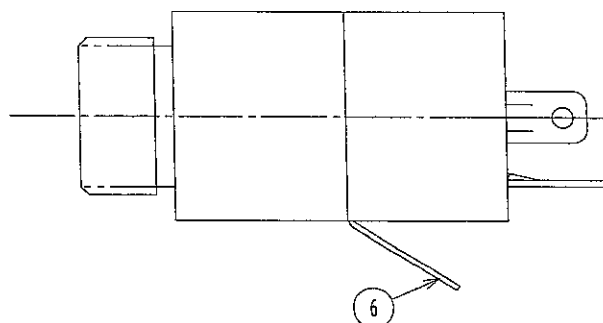

回路図

CIRCUIT

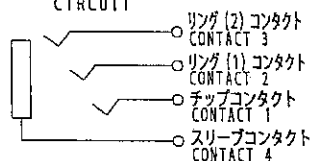

仕様

SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH: 500V AC FOR 1MINUTE
 絶縁抵抗 : 100MΩ以上
 INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN/500V DC
 接触抵抗 : 50mΩ以下
 CONTACT RESISTANCE: 50mΩ MAX.

7	NUT	ナット	BSBM	1	Ni		TOLERANCE	SCALE	DATE
6	CONTACT 4	スリーブコンタクト	BSR t=0.2	1	Ni		±0.3	4/1	02/05/08
5	CONTACT 3	リング (2) コンタクト	PBS t=0.25	1	Ni				
4	CONTACT 2	リング (1) コンタクト	PBS t=0.25	1	Au				
3	CONTACT 1	チップコンタクト	PBS t=0.25	1	Ni				
2	BODY	ハウジング	PBT-G30%	1					
1	METAL	メタル	BSBM	1	Ni				
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE			

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.

#MJ-069