

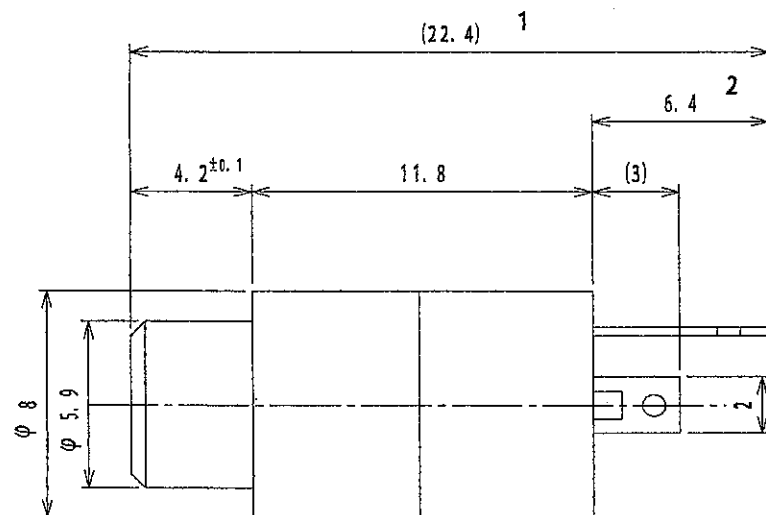


回路図
CIRCUIT



仕様 SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH: 500V AC FOR 1 MINUTE
絶縁抵抗 : 100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN/500V DC
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE: 50mΩ MAX.

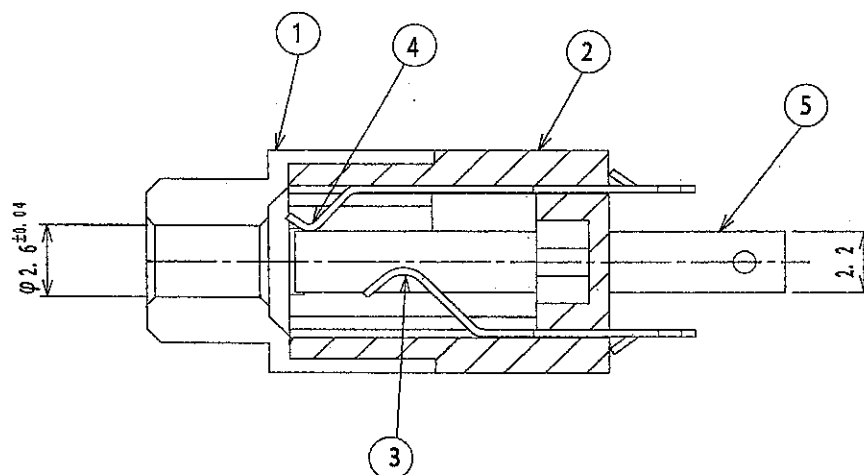

TOLERANCE	SCALE	DATE
±0.3	4/1	6/1/31

5	スリーブ 端子 TERMINAL	BSR t=0.3	1	Ni
4	リング バネ CONTACT 2	PBS t=0.25	1	Au
3	チップ バネ CONTACT 1	PBS t=0.25	1	Ni
2	ケース BODY	PBT-G30%	1	
1	メタル METAL	BSBM	1	Ni
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.
#MJ-070N0