


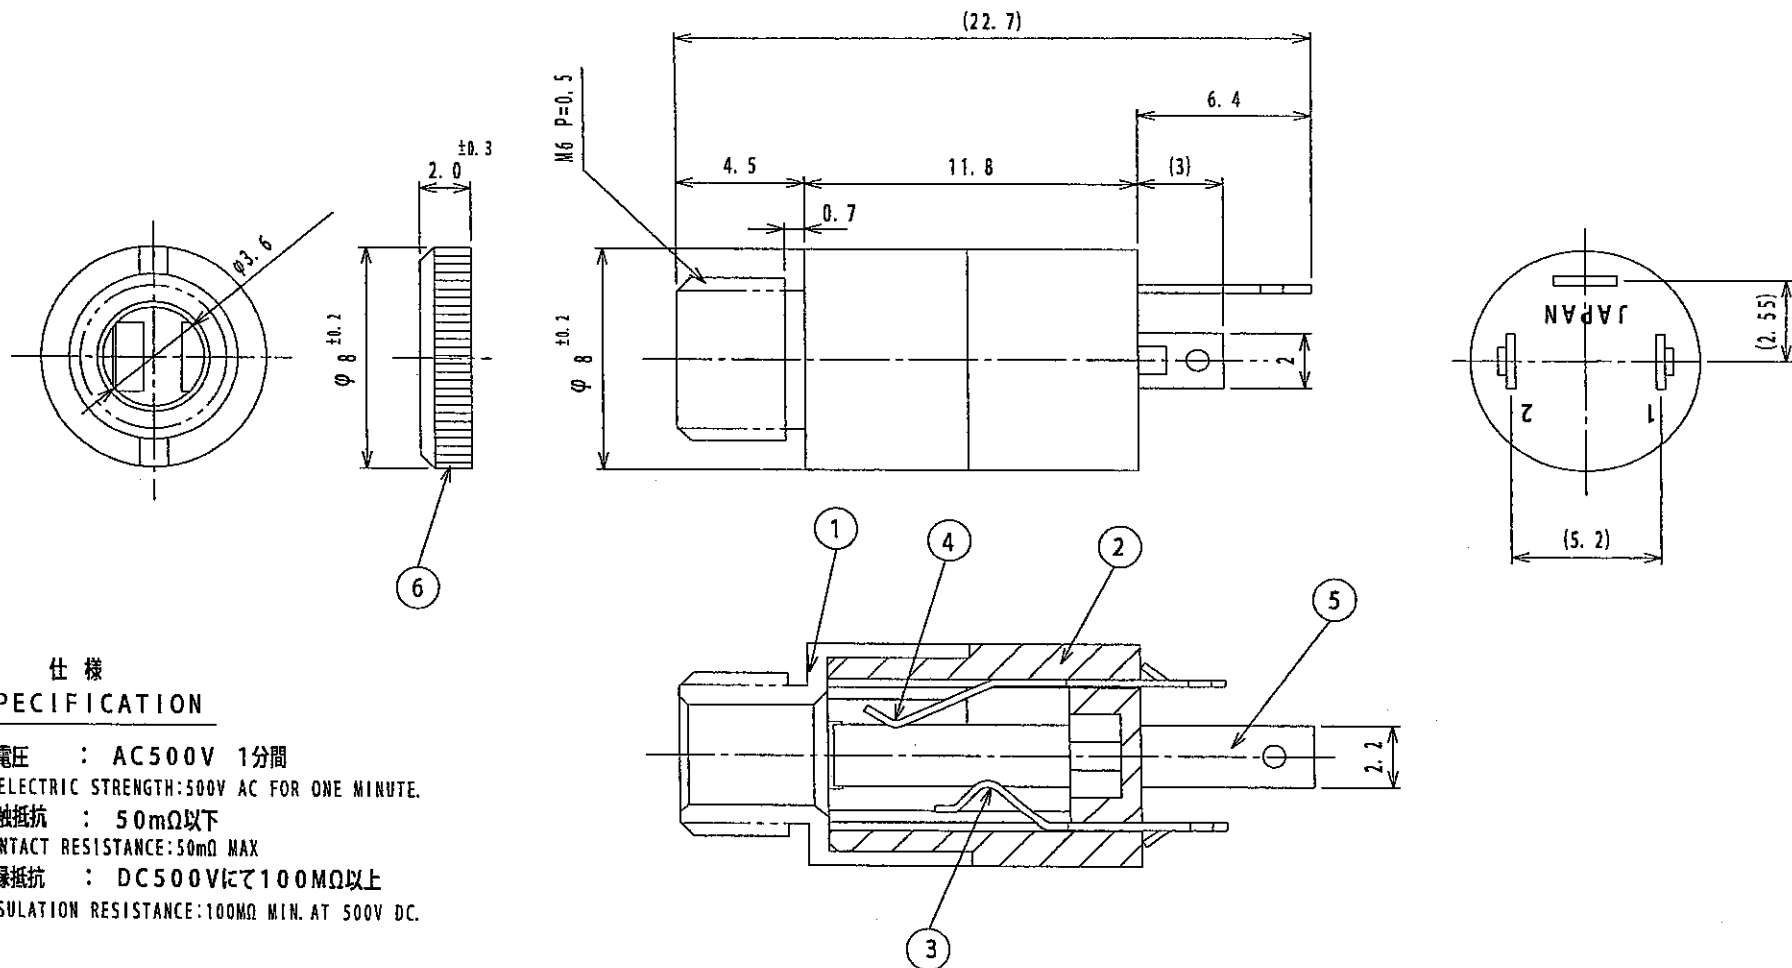

仕様

SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
 接触抵抗 : 50mΩ以下
 CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
 絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
 INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN. AT 500V DC.

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
6	ナット NUT	BSBM	1	Ni	
5	スリーブ端子 TERMINAL	BSR t=0.3	1	Ni	
4	リングバネ CONTACT 2	PBSR t=0.25	1	Au	
3	チップバネ CONTACT 1	FAB-EH t=0.25	1	Ni	
2	本体 BODY	PBT-G30%	1		
1	メタル METAL	BSBM	1	Ni	

TOLERANCE	SCALE	DATE
±0.3	4/1	15/6/23

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.
MJ-074N