
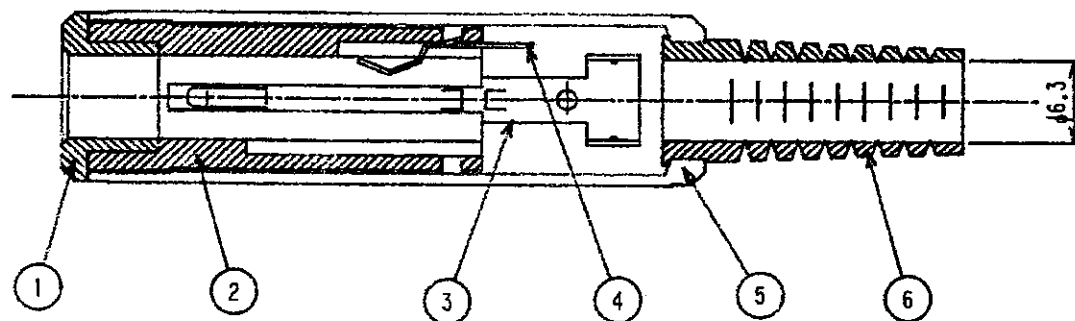
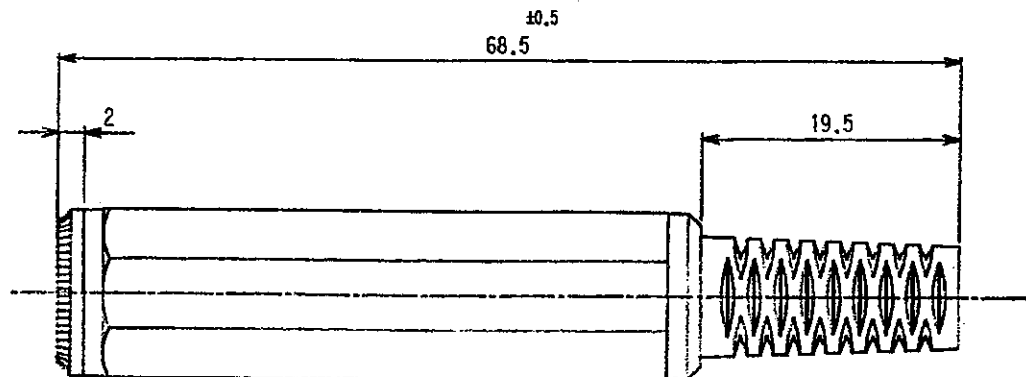


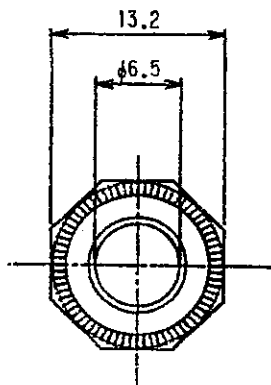

仕 様	
耐電圧	AC500V 1分間
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
接触抵抗	50mΩ以下
挿抜力	0.5Kg~4.0Kg

6	コート'フ'ッシュ	PVC	1		
5	キャップ'	PP	1		
4	チップ'ハ'ネ	PBS-EH	1	Ni	
3	スリーフ'ハ'ネ	STEEL	1	Ni	
2	ホ'テ'ィ	PPO	1		
1	スリーフ'フ'ッシュ	ABS	1	Ni	
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE

TOLERANCE	SCALE	DATE
±0.3	2/1	91/9/4

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.
#MJ-116A