

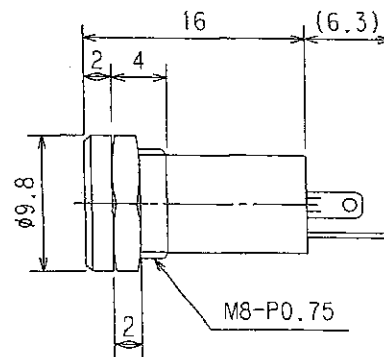



仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN. AT 500V DC.

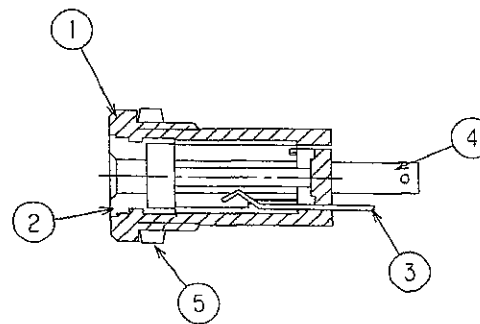

TOLERANCE	SCALE	DATE
±0.3	2/1	12/6/13

5	ナット HEX NUT	STEEL	1	Ni	
4	スリーブラグ CONTACT B	BSR t=0.3	1	Ni	
3	チップラグ CONTACT A	PBS t=0.25	1	Ni	
2	スリーブメタル SLEEVE	BSBM	1	Ni	
1	本体 HOUSING	PA	1		
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.

#MJ-165H

2-Conductor 2.5mm Panel Mount Jack