


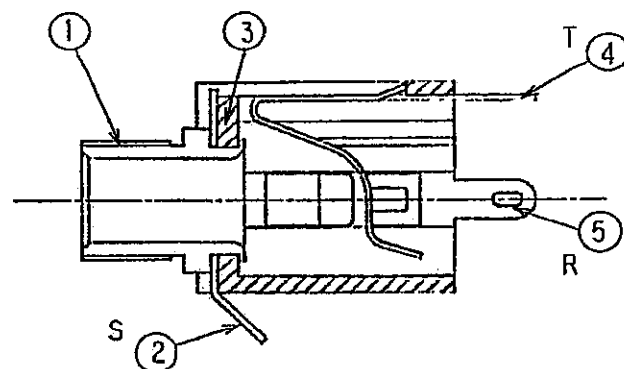
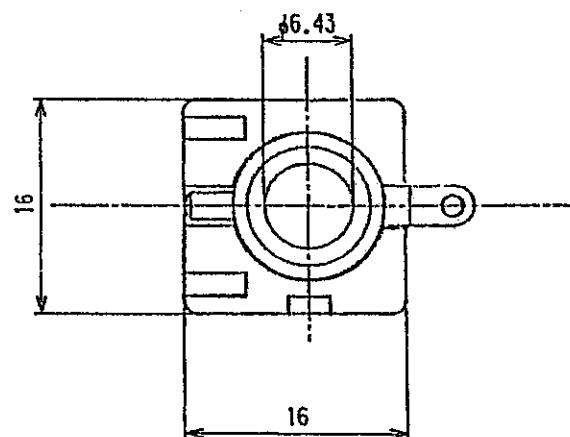
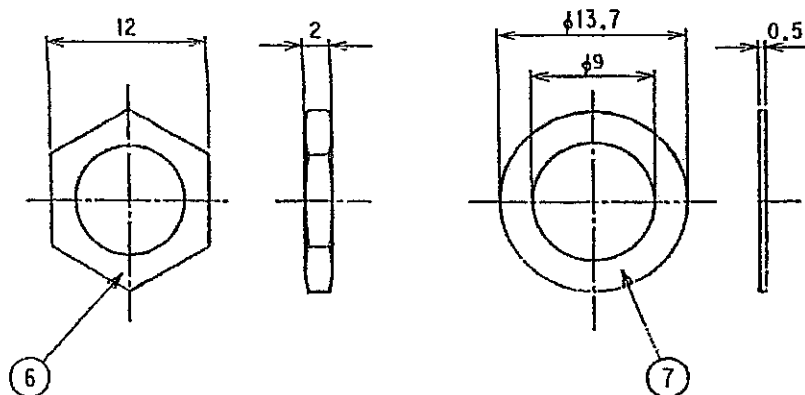




取付穴参考寸法

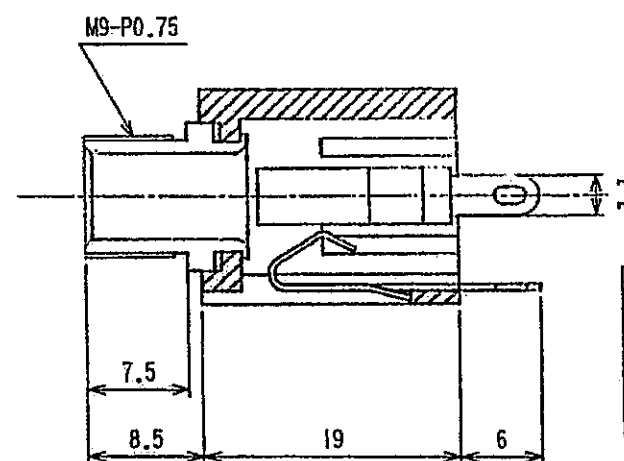

回路構成



仕様	
耐電圧	AC500V 1分間
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
接触抵抗	50mΩ以下
挿抜力	0.5Kg~4.0Kg

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	TOLERANCE	SCALE
7	WASHER	ST	1	NI		±0.3	2/1
6	NUT	ST	1	NI			
5	SPRING R	FAB-EH t=0.4	1	Ag			
4	SPRING T	FAB-EH t=0.4	1	Ag			
3	HOUSING	P.C	1				
2	TERMINAL S	BSR	1	NI			
1	SLEEVE	BSBM	1	NI			

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.
MJ-187