

A	
MJ-62	φ4.4

仕　様
SPECIFICATION

1. 定　格: MJ-62=DC6.3V 2A
   RATING MJ-63=DC10.5V 2A
2. 接触抵抗: 30mΩ以下。
   CONTACT RESISTANCE:
   30mΩMAX.
3. 絶縁抵抗: DC500V/100MΩ以上。
   INSULATION RESISTANCE:
   DC500V/100MΩMIN.
4. 耐電圧 : AC500V 1分間。
   WITHSTAND VOLTAGE:
   AC500V 1MINUTE.

取付穴参考寸法
MOUNTING HOLE DIMENSION
(t=1.0~1.8mm)

回　路
SCHEMATIC



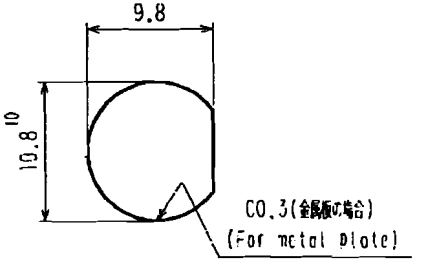

TOLERANCE	SCALE	DATE
±0.3	2/1	05/10/22

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
5	TERMINAL センター端子	BSR t=0.3	1	Ag	
3	CONTACT SPR.NG 可動端子	FAB-EH t=0.3	1	Ag	
2	PIN センターピン	BSBM	1	Ni	
1	BODY 本体	PA G=15%	1		

MODEL 型式
MATERIAL 材質
FINISH 処理

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.

 # MJ-62

SNAP-IN MOUNTING DC JACK