



A	
MJ-63	φ5



取付穴参考寸法
MOUNTING HOLE DIMENSION
(t=1.0~1.8mm)

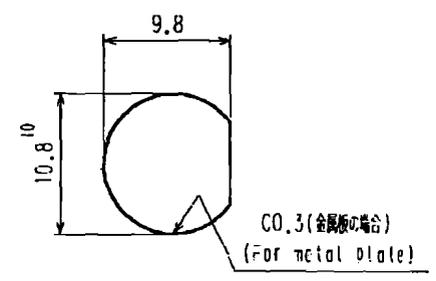

仕様
SPECIFICATION

1. 定格: MJ-62=DC6.3V 2A
RATING MJ-63=DC10.5V 2A
2. 接触抵抗: 30mΩ以下。
CONTACT RESISTANCE:
30mΩMAX.
3. 絶縁抵抗: DC500V/100MΩ以上。
INSULATION RESISTANCE:
DC500V/100MΩMIN.
4. 耐電圧: AC500V 1分間。
WITHSTAND VOLTAGE:
AC500V 1MINUTE.

TOLERANCE	SCALE	DATE
±0.3	2/1	05/10/22

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
5	TERMINAL センター端子	BSR t=0.3	1	Ag	
3	CONTACT SPRING 可動端子	FAB-EH t=0.3	1	Ag	
2	PIN センターピン	BSBM	1	Ni	
1	BODY 本体	PA G=15%	1		

MODEL
型式
MATERIAL
材質
FINISH
処理

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.
MJ-63
SNAP-IN MOUNTING DC JACK