


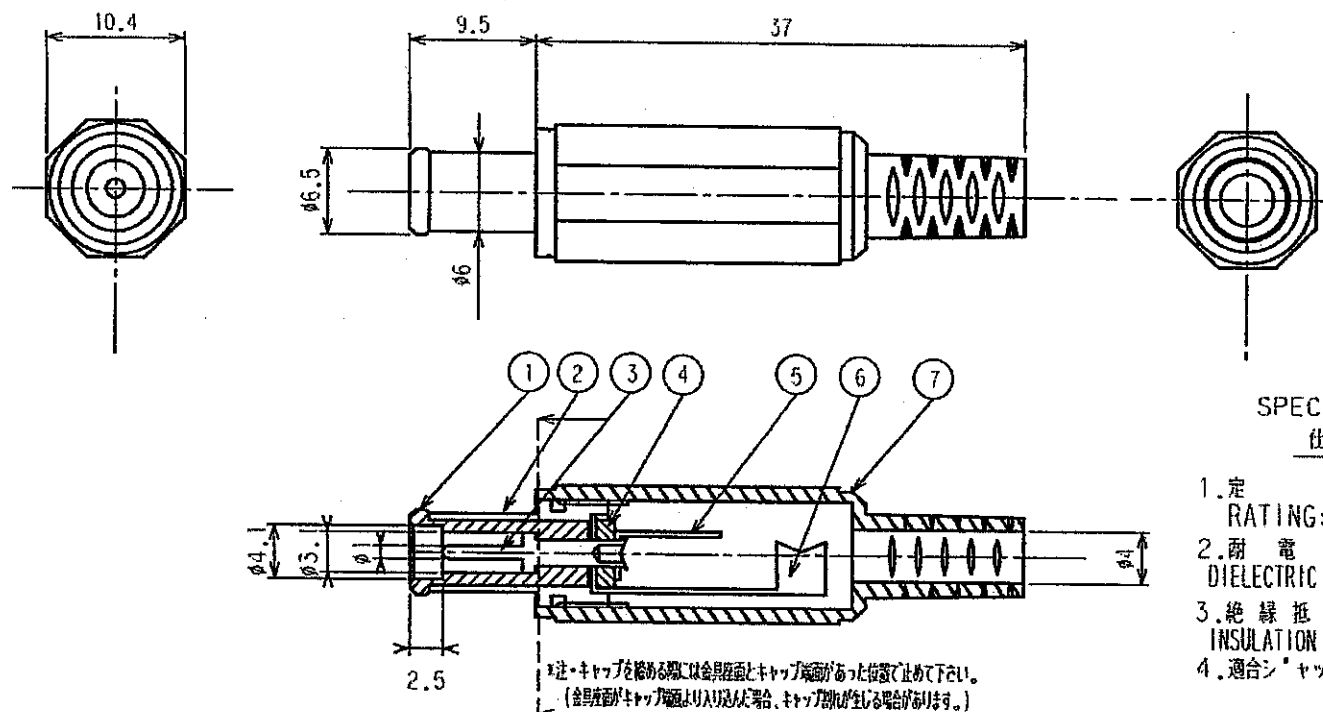

SPECIFICATION 仕様

1. 定格: DC24V, 2A
RATING: DC24V 2A
2. 耐電圧: AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH: 500V AC FOR ONE MINUTE.
3. 絶縁抵抗: DC500Vにて100Mオーム以上
INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN AT 500V DC.
4. 適合シヤック: EIAJ RC5322に準拠する

						TOLERANCE	SCALE	DATE	
7	キャップ	CAP	P E	1		±0.3	2/1	12/7/10	
6	スリーフターミナル	TERMINAL-B	鉄	STEEL	1				Ni
5	センターターミナル	TERMINAL-A	鉄	STEEL	1				Ni
4	絶縁体 B	INSULATOR-B	フェノール樹脂	P F	1				
3	センターコンタクト	CONTACT-B	黄銅	BRASS	1				Ni
2	スリーフメタル	CONTACT-A	黄銅	BRASS	1				Ni
1	絶縁体 A	INSULATOR-A	P O M	1					
LET	PART NAME		MATERIAL		QTY	FINISH			

SHO

#MP

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.
#MP-206