


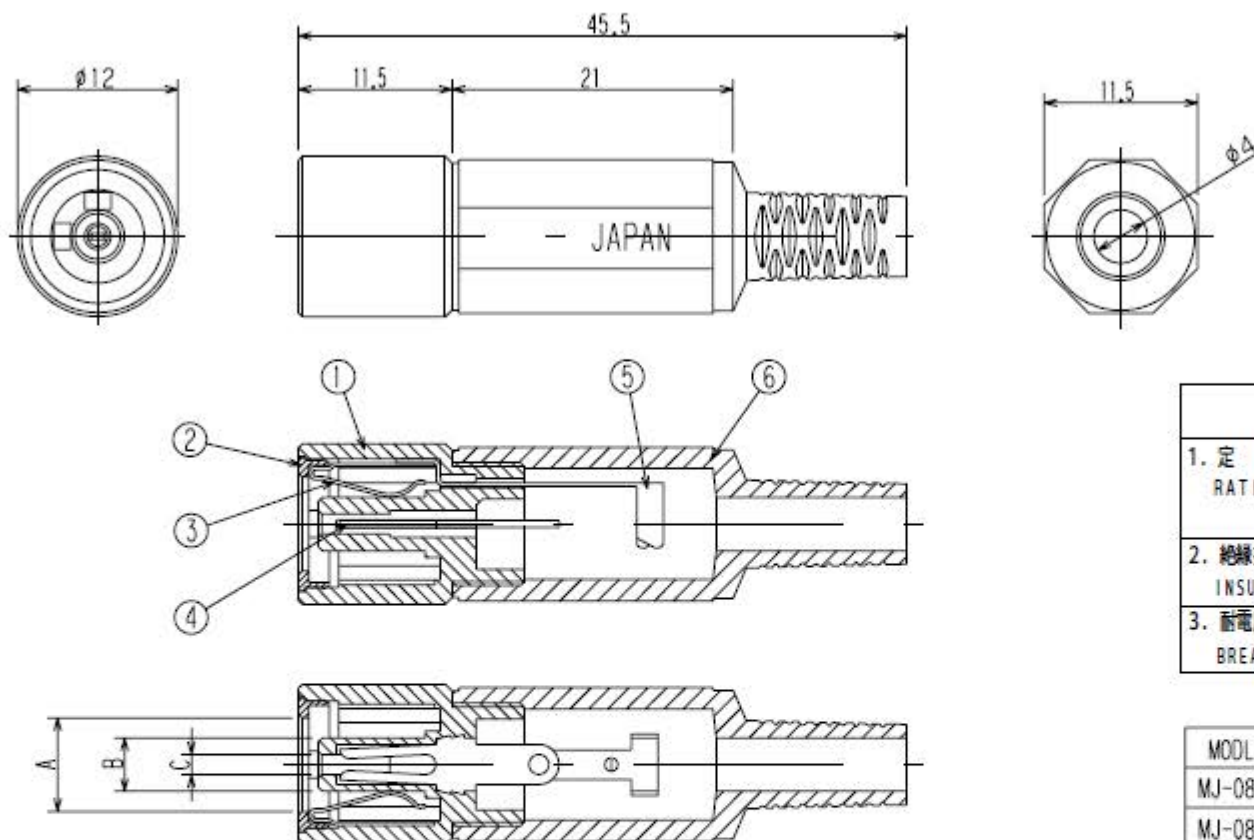

仕様
SPECIFICATION

1. 定格: MJ-084N=DC13.5V 2A
(EIAJ RC5320A TYPE4 電圧区分4)
RATING MJ-085N=DC18V 2A
(EIAJ RC5320A TYPE5 電圧区分5)
2. 絶縁抵抗: DC500V/100MΩ以上。
INSULATION RESISTANCE: 100MΩMIN/500V DC.
3. 耐電圧: AC500V 1分間。
BREAKDOWN VOLTAGE: 500V AC FOR 1MINUTE.

MODEL	A	B	C
MJ-085N	φ7	φ4	φ1.45
MJ-084N	φ5.9	φ3	φ1.05

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.5	2/1	07/2/25	K.S	K.S	N.I	M.K
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	DC IN LINE JACK (TYPE 4 / 5) No. MJ-084N/MJ-085N		
MATERIAL 材質				DRAW. NO 図番	MJ085N	
FINISH 処理	SHOGYO INTERNATIONAL CORPORATION					

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH
6	CAP キャップ	PE	1	
5	SLEEVE LUG スリーブ ラグ	BSR t=0.3	1	Ni
4	CENTER CONTACT コンタクト	PBS t=0.5	1	Sn
3	SLEEVE SPRING スリーブ・バネ	PBS t=0.25	2	Sn
2	BUSHING スリーブ・メタル	BSBM	1	Ni
1	HOUSING ケース	PA	1	