
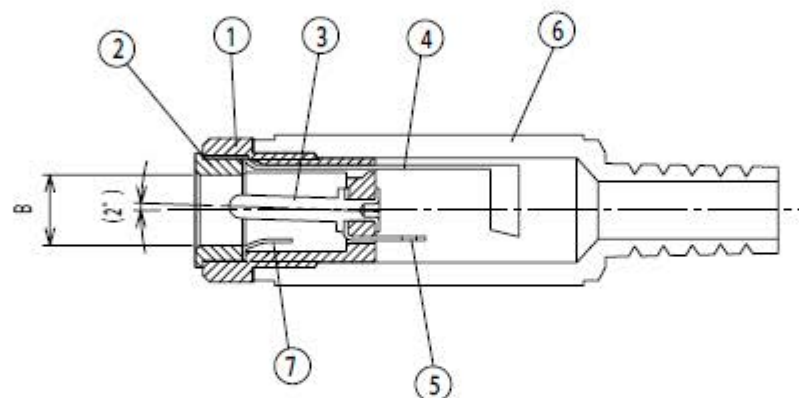
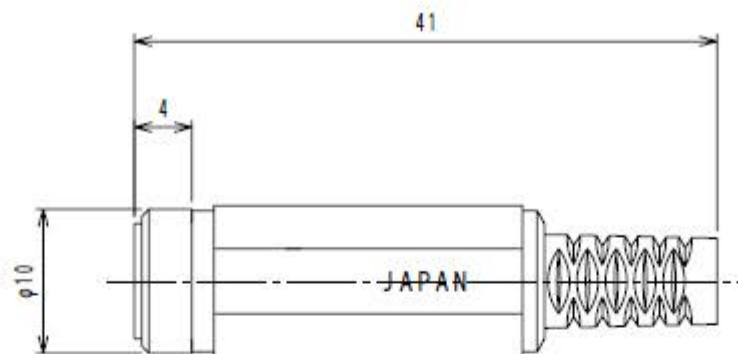




	A部	B部
MJ-095N	φ2.5	φ0.65
MJ-096N	φ4.2	φ1.65
MJ-097N	φ4.9	φ1.65

仕様
SPECIFICATION

1. 定格: MJ-095N=DC3.15V 2A
RATING MJ-096N=DC6.3V 2A
MJ-097N=DC10.5V 2A
2. 絶縁抵抗: DC500V/100MΩ以上。
INSULATION RESISTANCE: 100MΩMIN/500V DC.
3. 耐電圧: AC500V 1分間。
BREAKDOWN VOLTAGE: 500V AC FOR 1MINUTE.

						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	接点 CONTACT	PBS-EH t=0.25	1	Ni		±0.3	2/1	10/4/6	M. K	N. I		
6	キャップ CAP	PE	1									
5	ラック B TERMINAL B	BSR t=0.3	1	Ni		MODEL		QTY	PART NAME	DC/IN ワインラインジャック DC INLINE JACK		
4	ラック A TERMINAL A	BSR t=0.3	1	Ni		型式			品名	No. MJ-095N/MJ-096N/MJ-097N		
3	ピン PIN	BSBM	1	Ni		MATERIAL				DRAW. NO		
2	リンク METAL	BSBM	1	Ni		材質				図番	MJ096N	
1	ボディ BODY	PA	1			FINISH				SHOGYO INTERNATIONAL CORPORATION		
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	処理						