
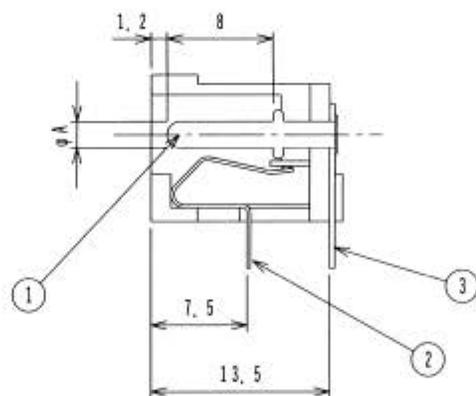



A	
MJ-179P	φ1.95 ± 0.05
MJ-180P	φ2.35 ± 0.05

仕様

1. 定格: MJ-179P=DC12V 0.5A  
MJ-180P=DC12V 1A
2. 接触抵抗: 30mΩ以下
3. 絶縁抵抗: DC500Vにて100MΩ以上
4. 耐電圧: AC500V 1分間
5. 本製品は手半田仕様とし、洗浄は不可とする。



フリント基板孔参考図

回路

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
± 0.3	2/1	95/10/22	M, K	N, I	S, T	M, K
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	DC シゃック MJ-179P/MJ-180P		
MATERIAL 材質				DRAW NO 図番	MJ179P	
FINISH 処理	SHOGYO INTERNATIONAL CORPORATION					

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
6	ハース	ホリカーホネット	1		
5	本体	ホリカーホネット	1		
4	固定端子 (B)	黄銅 t=0.4	1	Sn	
3	センター端子 (J)	黄銅 t=0.4	1	Sn	
2	ハネ端子 (S)	PBS t=0.25	1	Sn	
1	センターヒーン	黄銅	1	Ni	