


DIMENSIONS RANGE	TOLERANCE UNLESS SPECIFIED
$0.5 \leq X < 1$	± 0.1
$1 \leq X \leq 6$	± 0.15
$6 < X \leq 18$	± 0.2
$18 < X \leq 50$	± 0.3

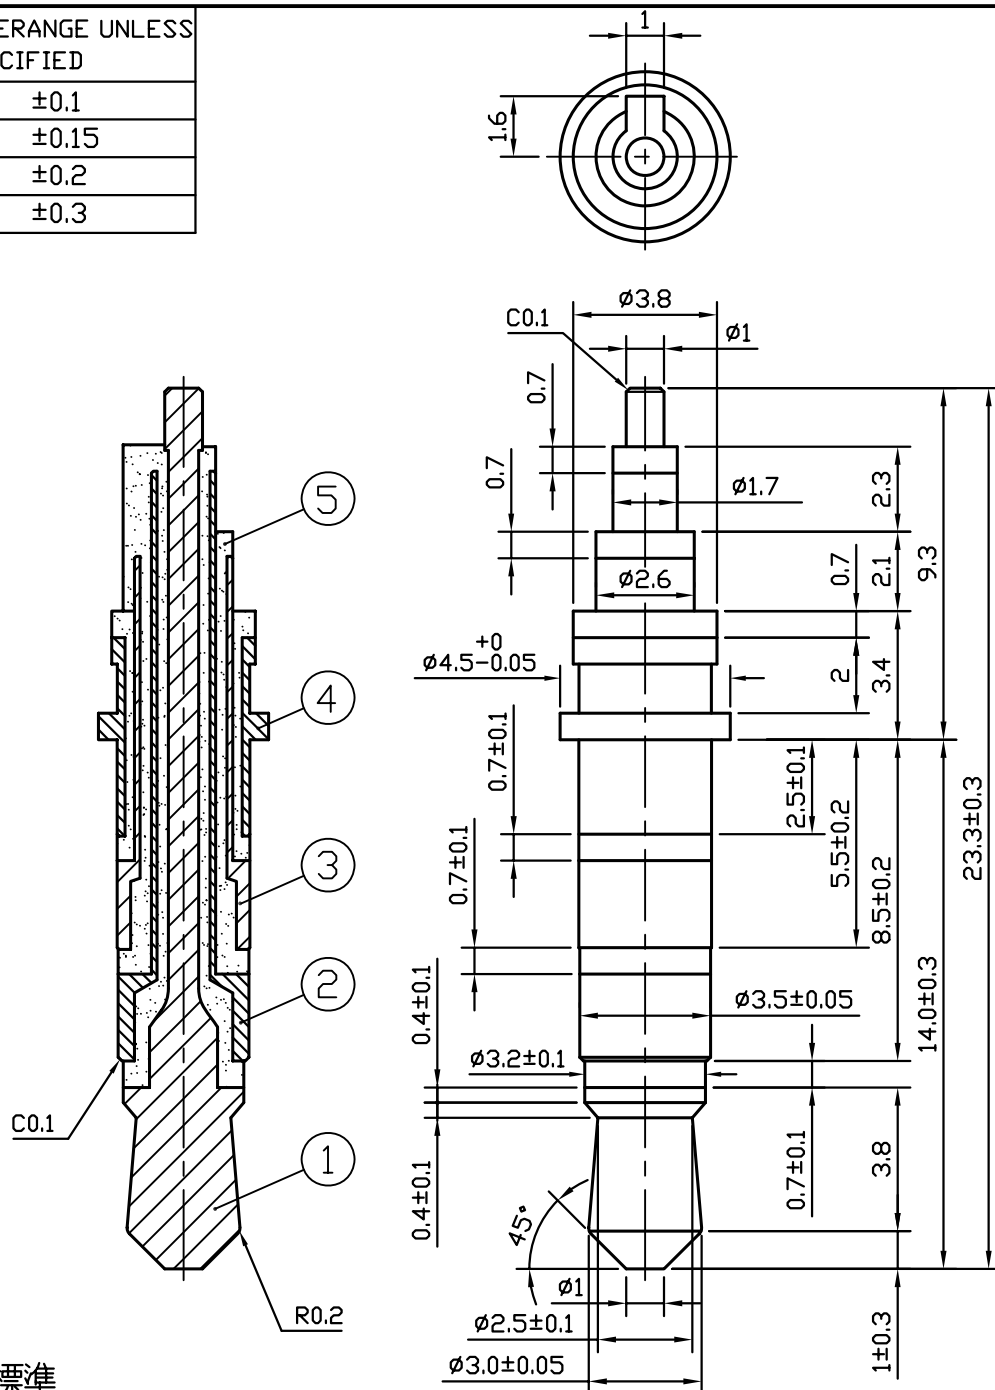

符合 RoHs 標準

- 1.耐電壓：AC 500V,1分鐘
- 2.絕緣阻抗：100MΩ以上(DC500±50V)
- 3.接觸阻抗：30mΩ以下
- 4.表面處理：鍍鎳
鍍金(0.7~1.5u")

5.規格/圖號：

POM黑色Ni:635-127-120

POM黑色Au:635-127-220

POM白色Au:635-127-320

5		絕緣體	POM	黑/白色	
4	114-031	外管	黃銅	鍍鎳/金	1
3	113-055	第二段銅管	黃銅	鍍鎳/金	1
2	113-054	第一段銅管	黃銅	鍍鎳/金	1
1	113-049	PIN	黃銅	鍍鎳/金	1
項目	圖面號碼	零件名稱	材料	處理	數量
		數量	第三角法	模號	
單位	mm	比例	5/1	品名	3.5四極插頭(ø4.5邊,23.3L) F3545C1
材料		日期		圖名	組合成品圖
繪圖	陳佩君	2013.09.30		圖號	635-127
設計					REV 6
增加規格/圖號	2013.09.30	簡惠玲	設計		
設計變更	日期	擔當	核准		