
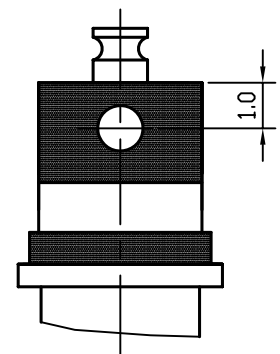
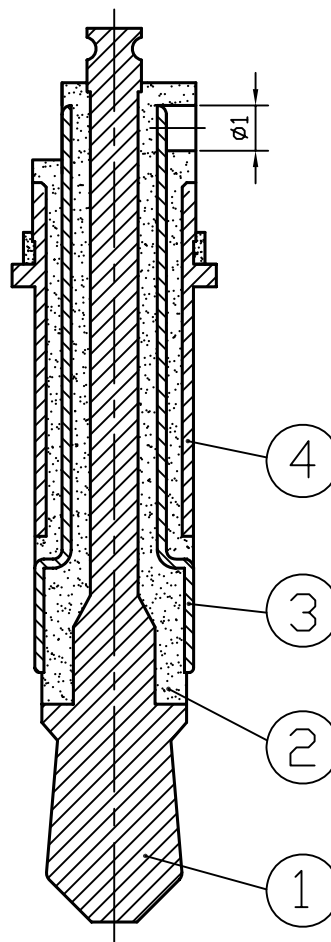



| DIMENSIONS RANGE  | TOLERANCE UNLESS SPECIFIED |
|-------------------|----------------------------|
| $0.5 \leq X < 1$  | $\pm 0.1$                  |
| $1 \leq X \leq 6$ | $\pm 0.15$                 |
| $6 < X \leq 18$   | $\pm 0.2$                  |
| $18 < X \leq 50$  | $\pm 0.3$                  |

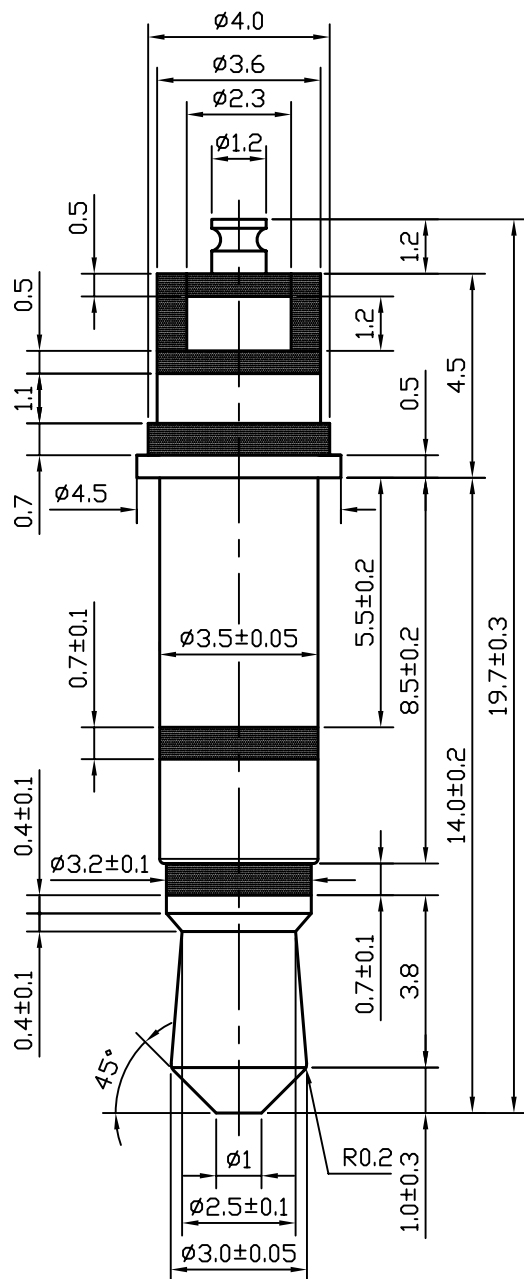

符合RoHs標準

註：1. 耐電壓：AC500V, 1分鐘

2. 絕緣組抗：DC500V, 100MΩ以上

3. 接觸抵抗：試驗電流 100mA, 30mΩ以下

|    |         |            |      |         |                               |
|----|---------|------------|------|---------|-------------------------------|
| 4  | 114-129 | 外管         | 黃銅   | 鍍金      | 1                             |
| 3  | 173-015 | 中管         | 黃銅   | 鍍金      | 1                             |
| 2  |         | 絕緣體        | POM  | 綠色/黑色   |                               |
| 1  | 113-119 | PIN        | 黃銅   | 鍍金      | 1                             |
| 項目 | 圖面號碼    | 零件名稱       | 材料   | 處理      | 數量                            |
|    |         | 數量         | 第三角法 | 模號      |                               |
| 單位 | mm      | 比例         | 6/1  | 品名      | 3.5立體插頭(ø4.5邊, 19.7L) S3545V6 |
| 材料 |         | 日期         |      | 圖名      | 組合成品圖                         |
| 繪圖 | 陳佩君     | 2009.05.27 | 圖號   | 635-267 | REV 3                         |
| 設計 |         |            |      |         |                               |
| 核准 |         |            |      |         |                               |

增加黑色

2009.05.27 簡惠玲

設計變更

日期 擔當

設計

核准

SHOGYO