
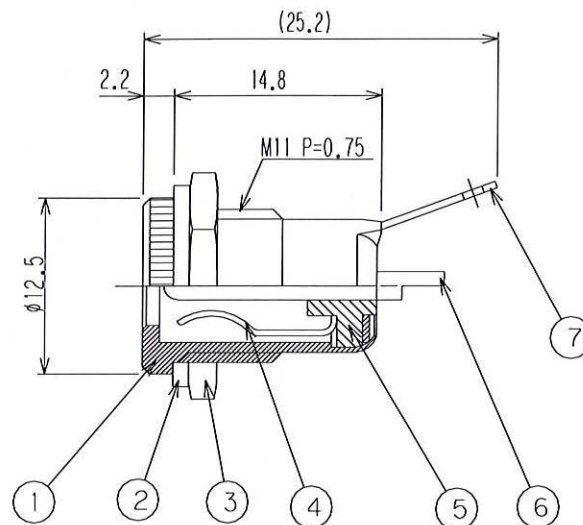


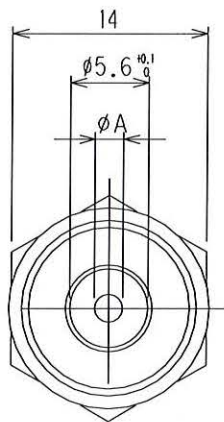


仕様 SPECIFICATION

1. 定格: MJ21AM=DC12V 0.5A
RATING MJ22AM=DC12V 1A


2. 絶縁抵抗: DC500V/100MΩ以上。
INSULATION RESISTANCE:
DC500V/100MΩ MIN.

3. 耐電圧: AC500V 1分間。
WITHSTAND VOLTAGE:
AC500V 1MINUTE.

回路 CIRCUIT



取付け穴参考寸法



	A部	適合フック MATE PLUG
MJ-21AM	φ1.95 ^{+0.05}	φ5.5 X φ2.1
MJ-22AM	φ2.35 ^{+0.05}	φ5.5 X φ2.5

							TOLERANCES	SCALE	DATE
7	端 子	TERMINAL	黄 銅	BSR	1	Ni	7 <= 14 : ±0.3 14 <= 25 : ±0.5 25 <= 50 : ±0.7 ANGULAR : REMARKS	2/1	2016/7/15
6	センターピ ン	PIN	黄 銅	BSBM	1	Ni			
5	絶 縁 体	INSULATOR	POM	POM	1				
4	ハ ネ	CONTACT	磷 青 銅	PBR	1	Ni			
3	ナット	NUT	鉄	STEEL	1	Ni			
2	ワッシャー	WASHER	鉄	STEEL	1	Ni			
1	本 体	BODY	黄 銅	BSBM	1	Ni			
LET	PART NAME		MATERIAL		QTY	FINISH	NOTE		

SHOGYO I

#MJ-21AM

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.

#MJ-21AM / #MJ-22AM