

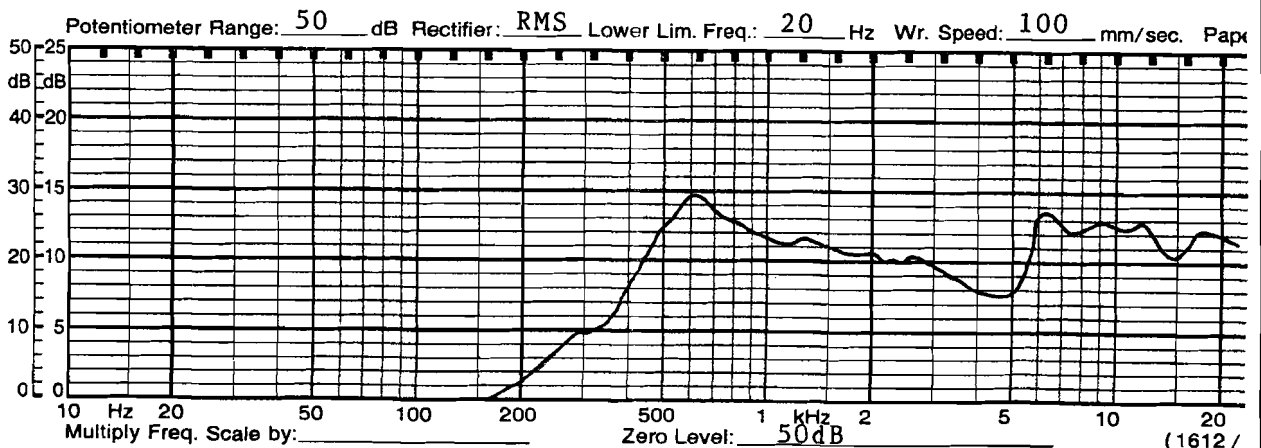


客 戶 CUSTOMER'S NAME		承 認	審 核	製 作
名 稱 MODEL	客戶機種名稱 CUSTOMER'S NO.	GC0231MX	(ROHS)	
	本廠機種名稱 OUR MODEL NO.			
1	口 徑 NOMINAL SIZE	23 mm.		inch.
2	公 稱 阻 抗 IMPEDANCE	32 $\Omega \pm 15\%$	at. 1K Hz.	1 V.
3	最低共振週波數 RESONANCE FO	600 Hz. \pm 120 Hz.	FO Hz.	1 V.
4	出力音壓 S.P. LEVEL	74 dB/w \pm 3 dB	0.1 w 50 cm average at	
5	出力音壓週波數特性 RESPONSE	Fo Hz~ 5K Hz	MAX 10 dB	800, 1K, 1.2K, 1.5K Hz.
6	交叉週波數 CROSSOVER FREQ.	Hz	Hz	dB/OCT Net work
7	許 容 入 力 INPUT POWER	定 格 入 力 Nominal input	0.1 w.	最 大 入 力 Handling Capacity
8	動 作 OPERATION	Must be normal at program source 0.1 w.		
9	聲 音 異 常 BUZZ, RATTLE, ETC.	Must be normal at Since Wave 1.8 V.		
10	磁 束 密 度 FLUX DENSITY	Gauss \pm 10%		
11	總 磁 束 TOTAL FLUX	Max well min		
12	磁 鐵 MAGNET	Size 9.5 x 1.5 mm	gr	oz
13	重 量 TOTAL WEIGHT		gr	oz
14	連 續 負 荷 LOAD TEST	After test meet Item 8 and 9	White noise	0.1 W. 24 Hours
15	失 真 率 DISTORTION	以 內 % MAX Hz W.		
16	耐 熱 性 HEAT TEST	After test meet Item 8 and 9	60 \pm 2 $^{\circ}$ C	20-50 %R. H 24 Hours
17	耐 濕 性 HUMIDITY TEST	After test meet Item 8 and 9	40 \pm 2 $^{\circ}$ C	90-95 %R. H 24 Hours

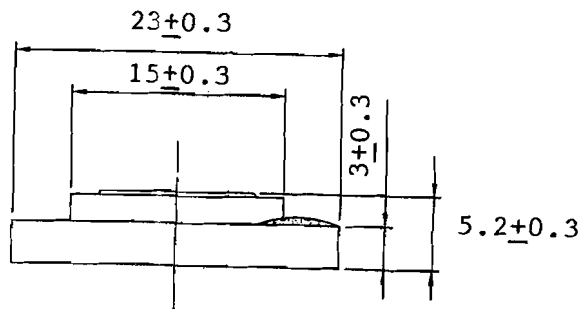

SHOGYO

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.
 6851 JERICHO TURNPIKE, SYOSSET, N.Y. 11791
 TEL: (516) 921-9111 • FAX: (516) 921-3777
 www.shogyo.com

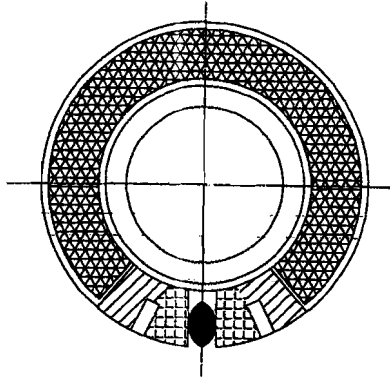

APPROVED	CHECKED	DRAWING	
			GC0231MX



SHOGYO INTERNATIONAL CORP.
6851 JERICHO TURNPIKE, SYOSSET, N.Y. 11791
TEL: (516) 921-9111 • FAX: (516) 921-3777
www.shogyo.com