


規 格 書



SPEAKER SPECIFICATION

客 戶 CUSTOMER'S NAME				承 認 審 核 製 作			
名 稱 MODEL		客戶機種名稱 CUSTOMER'S NO.					
		本廠機種名稱 OUR MODEL NO. GC0441MX (ROHS)					
1	口 徑 NOMINAL SIZE	44 mm. inch.					
2	公 稱 阻 抗 IMPEDANCE	32 Ω± 15%		at.	1K Hz.	1	V.
3	最低共振週波數 RESONANCE FO	90 Hz± 18 Hz.			FO Hz.	1	V.
4	出力音壓 S.P. LEVEL	92 dB/w± 3 dB		0.001 w 0.15 cm average at			
5	出力音壓週波數特性 RESPONSE	Fo Hz~ 20K Hz					
6	交叉週波數 CROSSOVER FREQ.	Hz Hz		dB/OCT		Net work	
7	許 容 入 力 INPUT POWER	定 格 入 力 Nominal input 0.04 w.		最 大 入 力 Handling Capacity 0.1 w.			
8	動 作 OPERATION	Must be normal at program source 0.04 w.					
9	聲 音 異 常 BUZZ, RATTLE, ETC.	Must be normal at Since Wave 1.1 V.					
10	磁 束 密 度 FLUX DENSITY	Gauss±10%					
11	總 磁 束 TOTAL FLUX	Max well min					
12	磁 鐵 MAGENET	Size	12.5x1.8 mm	gr	oz		
13	重 量 TOTAL WEIGHT				gr	oz	
14	連 續 負 荷 LOAD TEST	After test meet Item 8 and 9 White noise 0.04 W. 24 Hours					
15	失 真 率 DISTORTION	以 內 % MAX Hz W.					
16	耐 熱 性 HEAT TEST	After test meet Item 8 and 9 60±2 ±°C 20-50 %R. H 24 Hours					
17	耐 濕 性 HUMIDITY TEST	After test meet Item 8 and 9 40+2 ±°C 90-95 %R. H 24 Hours					

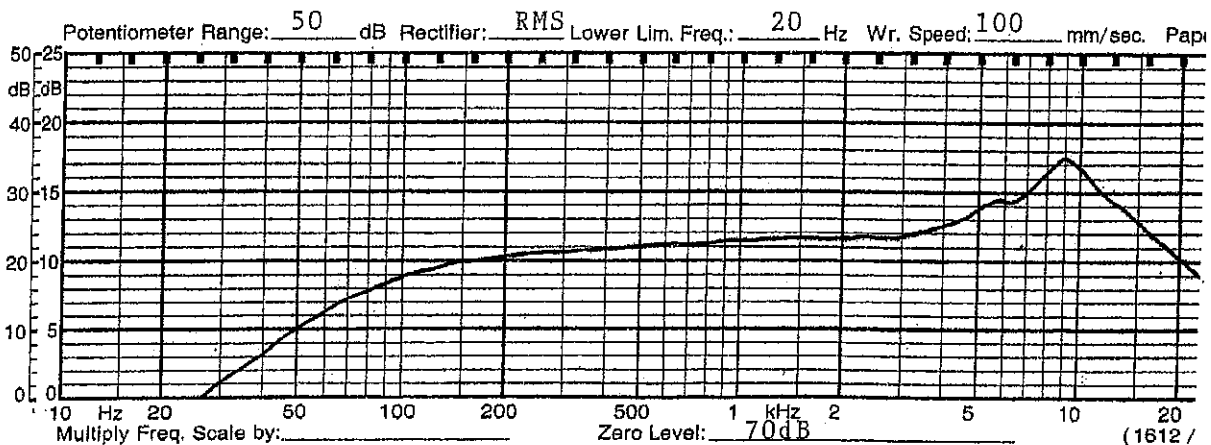

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.
 6851 JERICHO TURNPIKE, SYOSSET, N.Y. 11791
 TEL: (516) 921-9111 • FAX: (516) 921-3777
 www.shogyo.com

RED POINT
(SHOW THE POSITIVE)

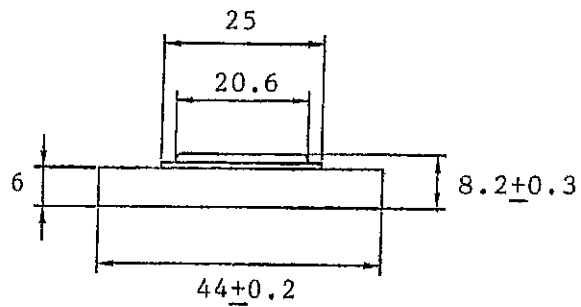

APPROVED

CHECKED

DRAWING

GC0441MX



SHOGYO INTERNATIONAL CORP.
6851 JERICHO TURNPIKE, SYOSSET, N.Y. 11791
TEL: (516) 921-9111 • FAX: (516) 921-3777
www.shogyo.com