


| DIMENSIONS RANGE | TOLERANCE UNLESS SPECIFIED |
|------------------|----------------------------|
| 0.5≤X<1          | ±0.1                       |
| 1≤X≤6            | ±0.15                      |
| 6<X≤18           | ±0.2                       |
| 18<X≤50          | ±0.3                       |

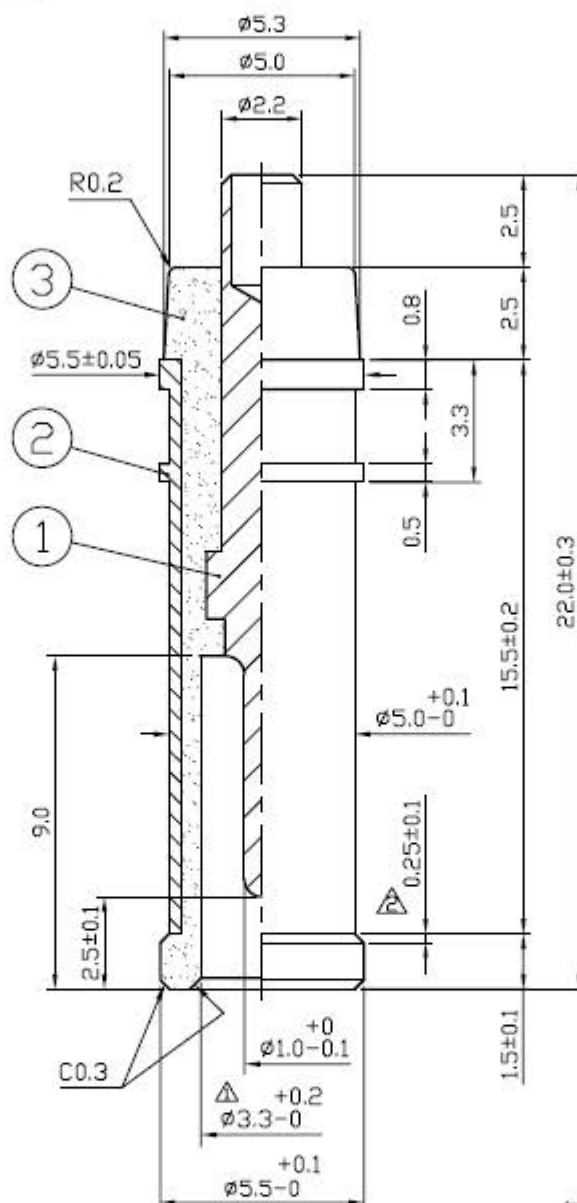

符合 RoHS 標準

註: 1. 圖面為電鍍後尺寸

2. 表面處理: 鍍鎳 2-3um.

- 外觀不可離縫, 鬆脫, 變形, 電鍍脫落等異狀
- 依照規範 EIAJ RC-5320A
- 耐電壓: AC 500V, 1分鐘, 無異狀
- 絕緣阻抗: 100MΩ 以上
- 初期:  
接觸阻抗: 30mΩ 以下  
插入力: 0.5~2.0kg, 拔出力: 0.4~1.5kg
- 壽命 5000 次後:  
接觸阻抗: 100mΩ 以下  
插入力: 0.5~2.0kg, 拔出力: 0.3~1.5kg

| 3                                                                         |            | 絕緣體  | PBT | 94V0    |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|---------|------------------------------|
| 2                                                                         | 115-032    | 銅管   | 黃銅  |         | 1                            |
| 1                                                                         | 113-105    | PIN  | 黃銅  |         | 1                            |
| 項目                                                                        | 圖面號碼       | 零件名稱 | 材料  | 處理      | 數量                           |
| 共                                                                         | 張之第        | 張    | 數量  | 第三角法    | 模試                           |
| 單位                                                                        | mm         | 比例   | 5/1 | 品名      | 5.5X1.0DC插頭 (22.0L, D5510C1) |
| 材料                                                                        | 日期         | 品名   | 圖名  | 圖號      | 組合成品圖                        |
| △ C0.25 → 0.25±0.1                                                        | 2008.10.28 | 簡惠玲  | 繪圖  | 陳佩君     | 2008.10.28                   |
| △ Ø3.4 <sup>+0.1</sup> <sub>-0</sub> → Ø3.3 <sup>+0.2</sup> <sub>-0</sub> | 2008.10.28 | 簡惠玲  | 設計  |         |                              |
| 設計變更                                                                      | 日期         | 擔當   | 核准  |         |                              |
|                                                                           |            |      |     | 655-860 | REV 3                        |